



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G11B 20/10, H04L 11/00, H04N 5/91		A1	(11) 国際公開番号 WO98/02881
			(43) 国際公開日 1998年1月22日(22.01.98)
(21) 国際出願番号 PCT/JP97/01873		(74) 代理人 弁理士 伊藤 進(ITO, Susumu) 〒160 東京都新宿区西新宿7丁目4番4号 武蔵ビル Tokyo, (JP)	
(22) 国際出願日 1997年6月2日(02.06.97)			
(30) 優先権データ 特願平8/184881 1996年7月15日(15.07.96) JP 特願平8/248110 1996年9月19日(19.09.96) JP		(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 東芝(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA)[JP/JP] 〒210 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 Kanagawa, (JP)		添付公開書類 国際調査報告書	
(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 奥山武彦(OKUYAMA, Takehiko)[JP/JP] 〒233 神奈川県横浜市港南区日野3-8-2-316 Kanagawa, (JP) 下田乾二(SHIMODA, Kenji)[JP/JP] 〒246 神奈川県横浜市瀬谷区ニッ橋町547 サーージュ三境515 Kanagawa, (JP) 遠藤謙二郎(ENDOH, Kenjiro)[JP/JP] 〒145 東京都大田区東横町36-11 Tokyo, (JP)			
(54)Title: APPARATUS HAVING DIGITAL INTERFACE, NETWORK SYSTEM EMPLOYING THE APPARATUS AND COPY PROTECTION METHOD			
(54)発明の名称 デジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法			
(57) Abstract			
<p>Copy generation management information is detected by a copy flag detecting circuit of an apparatus. The copy generation management information is inserted into the CIP header of an IEEE 1394 packet and transmitted. The copy generation management information in the CIP header is detected by a copy flag detector of a 1394I/F of the apparatus. In accordance with the detection result, a copy generation management circuit records the new copy generation management information and a record control circuit permits or forbids the recording. With this constitution, a decoding circuit on a receiver side can be eliminated.</p>			
		<p>4 ... reproduction processing circuit 5 ... D-1/F format output processing circuit 6 ... MPEG TS output processing circuit 18 ... record processing circuit 19 ... record control circuit 20 ... demodulation and FEC circuit 21 ... apparatus (DVC) 22 ... apparatus (setting box) 23 ... apparatus (recording apparatus) 28, 34 ... copy flag detecting circuit 42 ... copy flag detector 43 ... format converting circuit 44 ... copy generation management circuit</p>	

BEST AVAILABLE COPY

# (57) 要約

機器のコピーフラグ検出回路によってコピー世代管理情報を検出する。  
このコピー世代管理情報は I E E E 1 3 9 4 パケットの C I P ヘッド内に挿入されて伝送される。機器の 1 3 9 4 I / F のコピーフラグ検出器は、C I P ヘッド内のコピー世代管理情報を検出する。この検出結果に基づいて、コピー世代管理回路は新たなコピー世代管理情報の記録を行い、記録制御回路は記録の許可又は禁止を行う。これにより、受信側機器においてデコード回路は不要である。

## 参考情報

P C T に基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載された P C T 加盟国を特定するために使用されるコード

AL	アルバニア	ES	スペイン	LR	リベリア	SG	シンガポール
AM	アルメニア	FI	フィンランド	LS	レソト	SI	スロヴェニア
AT	オーストリア	FR	フランス	LT	リトアニア	SK	スロヴァキア共和国
AU	オーストラリア	GA	ガボン	LU	ルクセンブルグ	SL	シエラレオネ
AZ	アゼルバイジャン	GB	英国	LV	ラトヴィア	SN	セネガル
BA	ボスニア・エルツェゴビナ	GE	グルジア	MC	モナコ	SZ	スワジランド
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MD	モルドヴァ共和国	TD	チャード
BE	ベルギー	GM	ガンビア	MG	マダガスカル	TG	トーゴ
BF	ブルキナ・ファソ	GN	ギニア	MK	マケドニア田ユーゴス	TJ	タジキスタン
BG	ブルガリア	GR	ギリシャ		ラヴィア共和国	TM	トルクメニスタン
BJ	ベナン	HU	ハンガリー	ML	マリ	TR	トルコ
BR	ブラジル	ID	インドネシア	MN	モンゴル	TT	トリニダード・トバゴ
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MR	モリタニア	UA	ウクライナ
CA	カナダ	IL	イスラエル	MW	マラウイ	UG	ウガンダ
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	MX	メキシコ	US	米国
CG	コンゴ	IT	イタリア	NE	ニジェール	UZ	ウズベキスタン
CH	スイス	JP	日本	NL	オランダ	VN	ヴェトナム
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	NO	ノルウェー	YU	ユーゴスラビア
CN	中国	KG	キルギスタン	NZ	ニュージーランド	ZW	ジンバブエ
CU	キューバ	KP	朝鮮民主主義人民共和国	PL	ポーランド		
CZ	チェコ共和国	KR	大韓民国	PT	ポルトガル		
DE	ドイツ	KZ	カザフスタン	RO	ルーマニア		
DK	デンマーク	LC	セントルシア	RU	ロシア連邦		
EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SD	スーダン		
		LK	スリランカ	SE	スウェーデン		

## 明 細 書

デジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法

### 技術分野

本発明は、コピープロテクト機能を有するデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法に関する。

### 背景技術

近年、画像及び音声のデジタル処理が普及してきており、記録及び再生をデジタル化したDVC（デジタルビデオカセットレコーダ）も開発されている。デジタル化によって、伝送及び記録等におけるノイズの混入を防止することができ、信号品質を向上させることができる。このようなデジタル記録においては、オリジナルと同一の複製を作成することができ、記録メディアに記録された情報の著作権を保護する必要性が高くなってきた。

特に、音声データを含む動画データデータの著作権保護については、日本で提案され、現在、米国を中心に協議されているVHRA（Video Home Recording Act）等関係団体による規定化が進められている。このVHRAにおいては、アナログ機器をソースとしたアナログ接続では、マクロビジョン方式又はCGMS（COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM）-A方式を採用することが規定されており、デジタル機器をソースとしたアナログ接続にはマクロビジョン方式を採用することが規定されており、デジタル機器をソースとしたデジタル接続においては、CGMS-A（COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM -ANALOG）又はCGM

S-D (COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM -DIGITAL) 方式を採用することが規定されている。

アナログ接続に用いられるマクロビジョン方式は、ビデオ信号の垂直帰線期間にコピーガード信号を重畳することにより、正常な記録を困難にするものである。即ち、この方式では、画像の同期信号のレベルを変化させて記録側機器におけるシンク検出を不能にすると共に、バースト位相を変化させることにより記録側機器の正常な色再現性を困難にする。コピーガード信号が重畳された画像信号については、記録側機器が特別な対応を行うことなく正常な録画が阻止される。

また、CGMS-A方式は、映像信号の垂直帰線期間の所定の水平期間にコピーが可能であるか否かを示すフラグを挿入するものであり、このフラグに基づいて、記録側機器は記録を制御する。

デジタル接続において用いられるCGMS-Dは、デジタルVCR及びDVD等の各機器固有の記録フォーマット中に、あるいはデジタルインターフェースフォーマット（伝送時のデータフォーマット）中に2ビットのコピー世代管理情報を付加するものである。再生側機器においては、出力信号中にコピー世代管理情報を必ず挿入し、記録側機器においては、入力信号中からコピー世代管理情報を検出して記録を制御するようになっている。

コピー世代管理情報は、“11”によってコピー禁止を示し、“10”によってコピー1回許可を示し、“00”によってコピーフリーを示す。記録側機器は、入力信号中に含まれるコピー世代管理情報が“10”である場合には、入力信号を記録すると共に、記録時にコピー世代管理情報を“11”（コピー禁止）に変更する。つまり、孫記録は不能である。

デジタルVCR（以下、DVCともいう）については、日本国の民

生用デジタルVCR協議会において、NTSC又はPAL規格等に対応したSD (Standard Definition) 規格及びハイビジョンに対応したHD (High Definition) 規格が規格化されている。これらのSD, HD規格(以下、DVC規格という)では、DVCにおけるコピー世代管理情報についての記録フォーマット及びデジタルインターフェースフォーマットは規定済みである。即ち、記録フォーマット及びデジタルインターフェースフォーマットのいずれにおいても、コピー世代管理情報は後述するVAUXエリアのソースコントロール (SOURCE CONTROL) パケット内に挿入されるようになっている。

DVCの規格以外では、MPEG2のトランスポートストリームのヘッダ内にコピー世代管理情報を挿入することが略々規定されている。しかし、これらの規格以外の規格では、CGMS-Dについて考慮されておらず、コピー世代管理情報を各種デジタル信号、各種デジタル機器のパケット又はI/Fフォーマットのいずれの位置に挿入するか規定されていない。

現在、IEC (International Electrotechnical Committee) で審議されている規格によれば、各種画像を取り扱う機器の記録デジタルデータ中にコピー世代管理情報を記録すると共に、再生時にはコピー世代管理情報を含むデジタルインターフェース出力を出力することが規定されている。また、このデジタルインターフェース出力を記録する記録側機器においては、コピー世代管理情報を検出してその規則に従った記録を行うことが規定されている。

ところで、近年、マルチメディアの発展と共にネットワークシステムが普及してきている。マルチメディアにおいては、パーソナルコンピュータ相互間でデータの送受を行うだけでなく、オーディオ機器及びビデ

オ機器（以下、AV機器という）とのデータの送受も可能にする必要がある。

そこで、コンピュータとデジタル画像機器との間で、データの送受を行うためのデジタルインターフェース方式の統一規格が検討されている。マルチメディア用途に適した低コストの周辺インターフェースとしては、IEEE（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）1394が有力視されている。

IEEE 1394は、複数のチャンネルの多重転送が可能である。また、IEEE 1394は、映像及び音声データ等を一定時間以内で転送することを保証するアイソクロノス（isochronous）転送機能を有していることから、画像伝送に適したデジタルインターフェースとなっている。

現在、IEEE 1394は、デジタルVCR協議会のDVB（欧州デジタル放送対応）-WG、米国のDTV（Digital TV）デコーダを協議するEIAのR4.1やIEEE 1394 T. A.（トレードアソシエーション）で詳細コマンドが取り決められている。このIEEE 1394は、もともとコンピュータ用技術がベースであるが、同期通信が可能であることから、AV機器メーカーも規格化作業に参加しており、デジタルVCR協議会の提案も1394 TAで審議されている。

IEEE 1394については、日経エレクトロニクス1994. 7. 4（no. 612）号の「ポストSCSIの設計思想を探る三つの新インターフェースを比較」の記事（文献1）の152～163ページ他に内容が詳述されている。また、関連技術である本件出願人の発明による日本国特開平8-279818号公報においてもIEEE 1394について詳述されている。

IEEE 1394においては、複数チャンネルの多重伝送が可能であり、複数の機器からの画像データをアイソクロノスケットに割り当てられた複数のチャンネルによって伝送することができる。しかし、IEEE 1394のデジタルインターフェースについては、コピープロテクトに関するルールは規定されていない。IEEE 1394では、DVCの伝送フォーマット（以下、D-I/Fフォーマットという）のデータ及びMPEG 2トランスポートケットのデータ等の各種の機器のデジタルインターフェースフォーマットのデータを単にフォーマット変換して伝送するだけである。

従って、画像をコピーするためにIEEE 1394を用いてデータを伝送した場合には、記録側機器は、IEEE 1394のバスに流れているデータから自機に対するデータを取り込み、取り込んだデータを再生側機器に固有のデジタルインターフェースフォーマットに戻した後に、挿入されているコピー世代管理情報を抽出しなければならない。即ち、デジタルインターフェース処理部又はエラー訂正回路等の記録、再生データ処理部において、コピー世代管理情報の挿入位置を検出してコピー世代管理情報を得る。例えば、伝送されたデータがDVCのデータであれば、VAUX内のSOURCE CONTROLケット内の所定の2ビットが“11”であるか、“10”であるか又は“00”であるかによってコピーを制御する。

図1はこのようなIEEE 1394規格に対応したデジタルインターフェースを有する装置の関連技術を示すブロック図である。また、図2及び図3はD-I/Fフォーマット及びMPEG 2トランスポートストリームを説明するための説明図である。

再生（送信）側機器1，2は夫々DVC及びDVDである。これらの

再生側機器 1, 2 と記録 (受信) 側機器 3 とは I E E E 1 3 9 4 規格に対応したバス 25 によって接続されている。再生側機器 1 は、再生処理回路 4 によって再生データに所定の信号処理を施した後、D-I/F フォーマット出力処理回路 5 によって、再生データを D-I/F フォーマットに変換する。

図 2 は D-I/F フォーマット出力処理回路 5 からのデータのフォーマットを示している。ディジタル VCR の規格である D-I/F フォーマットにおいては、VCR の 1 記録トラック分のデータを 150 パケットに変換して、150 パケット単位でデータの伝送を行うようになっている。

この 150 パケットの先頭にはヘッダパケット H を配列し、次に、2 つのサブコードパケット S C、3 つのビデオ補助パケット V A を配列する。次いで、9 シンクブロックに対応する 9 つのオーディオパケット A 0 乃至 A 8 と 135 シンクブロックに対応する 135 のビデオパケット V 0 乃至 V 134 とを配列する。コピー世代管理情報は、斜線で示すビデオ補助パケット V A 内の SOURCE CONTROL パケット内に挿入される。更に、再生データは 1394 I/F 6 に供給されて、I E E E 1 3 9 4 のパケットに変換された後、バス 25 に送出される。

再生側機器 2 においては、再生処理回路 7 によって再生データに所定の信号処理が施される。再生処理回路 7 からのデータは M P E G T S 出力処理回路 8 に与えられて、M P E G 2 規格のトランスポートストリームに変換される。

図 3 はこのトランスポートストリームを示している。トランスポートストリームはマルチプログラム (チャンネル) に対応しており、復号化時において時分割で伝送される複数のプログラムの中から所望のプログ



ラムの packets を選択することができる。この選択のために、トランスポートストリームは、図3に示すように、情報を伝送するペイロード (Payload) の前に斜線にて示すリンクレベルヘッダ (Link Level Header) を付加して伝送される。トランスポート packets 188 バイトのうち4バイトがリンクレベルヘッダである。そして、コピー世代管理情報をこのヘッダ内に挿入するようになっている。MPEG2のトランスポートストリームは、1394 I/F 9によって、IEEE 1394 packets に変換された後、バス25に送出される。

記録側機器3の1394 I/F 10は、バス25に流れている再生側機器1, 2からのIEEE 1394 packets を取り込んで、デパケット化する。1394 I/F 10はデパケット化した各種データを対応するデコーダに出力する。即ち、再生側機器1からのデータに基づく受信データはDVCのD-I/Fデコーダ11に供給され、再生側機器2からのデータに基づく受信データはMPEG2のTSデコーダ12に供給される。なお、他の種類のデータについても同様に、対応するデコーダに供給される。図1では他の種類のデータに対応するデコードを、他のデータのD-I/Fデコーダ13によって代表して示している。

デコーダ11, 12, 13は入力されたデータをデコードする。デコード結果はフラグ検出回路14, 15, 16を介してフォーマット変換回路17に供給される。フォーマット変換回路17は入力されたデータを自機の記録フォーマットに変換して記録処理回路18に供給する。

フラグ検出回路14, 15, 16は夫々デコーダ11, 12, 13の出力からコピー世代管理情報を検出して記録制御回路19に出力する。記録制御回路19は検出されたコピー世代管理情報に基づいて記録処理回路18の記録 (コピー) を制御する。

I E E E 1 3 9 4においては、バス25に最大で63台のノードを接続することができる。記録側機器は、コピー世代管理情報については、受信データに固有のデジタルインターフェースフォーマットを認識すると共に、検出可能である必要がある。つまり、複数種類のデータを受信して記録する場合には、受信する全てのデータに対応する必要があり、記録側機器の回路規模が増大する。また、既に規格が定まっているデジタルインターフェースフォーマットには対応可能であるが、規格が定まっていないデジタルインターフェースフォーマットには対応することができない。

ところで、画像デコード回路を有しておらず単に画像データの記録のみを行うデータストリーマによって画像データのコピーを行うことも考えられる。現時点では、このようなデータストリーマはコピー世代管理情報ルールを適用する機器には該当していないが、将来規制の対象となる可能性もある。しかしながら、上述したように、I E E E 1 3 9 4のバスを介して受信したデータからコピー世代管理情報を検出するためには各受信データに対応するデコーダが必要であり、本来デコーダが不要なデータストリーマにおいても、コピー世代管理情報の検出のためだけにデコード回路が必要になってしまうという問題もあった。

また、I E E E 1 3 9 4では、バスに63台のノードを接続することができるので、同時に63のコピーを作成することが可能となる。このようなコピーは現在のルールでは認められているが、著作権保護の観点からは問題である。

そこで、本発明は、記録側機器において記録するデータのフォーマットに拘わらず、コピー世代管理情報に基づく記録を可能にすることにより、既存のフォーマット以外のフォーマットにも対応すると共に、回路

規模を低減することができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、記録側機器においてコピー世代管理情報に基づく記録を行う場合でも、デコード回路を不要にすることができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、複数のノードが接続可能である場合でも、同時に 1 又は所定数のコピーの作成のみを可能にすることができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、I E E E 1 3 9 4 上に接続されるデジタル画像機器の種類を増加されたり、新規なデジタルインターフェースフォーマットを有する新しいデジタル画像機器を I E E E 1 3 9 4 上に新たに接続しても、コピー制御情報に基づくコピー世代管理を問題なく実施することが可能なデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明の請求項 1 に係るデジタルインターフェースを有する装置は、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出する第 1 の検出手段と、前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、前記第 1 の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管



<p>(51) 国際特許分類6 G11B 20/10, H04L 11/00, H04N 5/91</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO98/02881</p> <p>(43) 国際公開日 1998年1月22日(22.01.98)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/01873</p> <p>(22) 国際出願日 1997年6月2日(02.06.97)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平8/184881 1996年7月15日(15.07.96) JP 特願平8/248110 1996年9月19日(19.09.96) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 東芝(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA)[JP/JP] 〒210 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 Kanagawa, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 奥山武彦(OKUYAMA, Takehiko)[JP/JP] 〒233 神奈川県横浜市港南区日野3-8-2-316 Kanagawa, (JP) 下田乾二(SHIMODA, Kenji)[JP/JP] 〒246 神奈川県横浜市瀬谷区ニッ橋町547 サージュ三境515 Kanagawa, (JP) 遠藤謙二郎(ENDOH, Kenjiro)[JP/JP] 〒145 東京都大田区東横町36-11 Tokyo, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 弁理士 伊藤 進(ITO, Susumu) 〒160 東京都新宿区西新宿7丁目4番4号 武蔵ビル Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54) Title: APPARATUS HAVING DIGITAL INTERFACE, NETWORK SYSTEM EMPLOYING THE APPARATUS AND COPY PROTECTION METHOD</p> <p>(54) 発明の名称 デジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法</p> <p>(57) Abstract Copy generation management information is detected by a copy flag detecting circuit of an apparatus. The copy generation management information is inserted into the CIP header of an IEEE 1394 packet and transmitted. The copy generation management information in the CIP header is detected by a copy flag detector of a 1394I/F of the apparatus. In accordance with the detection result, a copy generation management circuit records the new copy generation management information and a record control circuit permits or forbids the recording. With this constitution, a decoding circuit on a receiver side can be eliminated.</p> <div data-bbox="909 1260 1412 1617"> </div> <p>4 ... reproduction processing circuit 5 ... D-I/F format output processing circuit 8 ... MPEG TS output processing circuit 18 ... record processing circuit 19 ... record control circuit 20 ... demodulation and FEC circuit 21 ... apparatus (DVC) 22 ... apparatus (setting box) 23 ... apparatus (recording apparatus) 28, 34 ... copy flag detecting circuit 42 ... copy flag detector 43 ... format converting circuit 44 ... copy generation management circuit</p>		

# (57) 要約

機器のコピーフラグ検出回路によってコピー世代管理情報を検出する。このコピー世代管理情報は I E E E 1 3 9 4 パケットの C I P ヘッダ内に挿入されて伝送される。機器の 1 3 9 4 I / F のコピーフラグ検出器は、C I P ヘッダ内のコピー世代管理情報を検出する。この検出結果に基づいて、コピー世代管理回路は新たなコピー世代管理情報の記録を行い、記録制御回路は記録の許可又は禁止を行う。これにより、受信側機器においてデコード回路は不要である。

## 参考情報

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を特定するために使用されるコード

AL	アルバニア	ES	スペイン	LR	リベリア	SG	シンガポール
AM	アルメニア	FI	フィンランド	LS	レソト	SI	スロヴェニア
AT	オーストリア	FR	フランス	LT	リトアニア	SK	スロヴァキア共和国
AU	オーストラリア	GA	ガボン	LU	ルクセンブルグ	SL	シエラレオネ
AZ	アゼルバイジャン	GB	英国	LV	ラトヴィア	SN	セネガル
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE	グルジア	MC	モナコ	SZ	スワジランド
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MD	モルドヴァ共和国	TD	チャード
BE	ベルギー	GM	ガンビア	MG	マダガスカル	TG	トーゴ
BF	ブルキナ・ファソ	GN	ギニア	MK	マケドニア旧ユーゴス	TJ	タジキスタン
BG	ブルガリア	GR	ギリシャ		ラヴィア共和国	TM	トルクメニスタン
BJ	ベナン	HU	ハンガリー	ML	マリ	TR	トルコ
BR	ブラジル	ID	インドネシア	MN	モンゴル	TT	トリニダード・トバゴ
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MR	モリタニア	UA	ウクライナ
CA	カナダ	IL	イスラエル	MW	マラウイ	UG	ウガンダ
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	MX	メキシコ	US	米国
CG	コンゴ	IT	イタリア	NE	ニジェール	UZ	ウズベキスタン
CH	スイス	JP	日本	NL	オランダ	VN	ヴェトナム
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	NO	ノルウェー	YU	ユーゴスラビア
CM	カメルーン	KG	キルギスタン	NZ	ニュージーランド	ZW	ジンバブエ
CN	中国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	PL	ポーランド		
CU	キューバ	KR	大韓民国	PT	ポルトガル		
CZ	チェコ共和国	KZ	カザフスタン	RO	ルーマニア		
DE	ドイツ	LC	セントルシア	RU	ロシア連邦		
DK	デンマーク	LI	リヒテンシュタイン	SD	スーダン		
EE	エストニア	LK	スリランカ	SE	スウェーデン		

## 明 細 書

デジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法

### 技術分野

本発明は、コピープロテクト機能を有するデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法に関する。

### 背景技術

近年、画像及び音声のデジタル処理が普及してきており、記録及び再生をデジタル化したDVC（デジタルビデオカセットレコーダ）も開発されている。デジタル化によって、伝送及び記録等におけるノイズの混入を防止することができ、信号品質を向上させることができる。このようなデジタル記録においては、オリジナルと同一の複製を作成することができ、記録メディアに記録された情報の著作権を保護する必要性が高くなってきた。

特に、音声データを含む動画データデータの著作権保護については、日本で提案され、現在、米国を中心に協議されているVHRA（Video Home Recording Act）等関係団体による規定化が進められている。このVHRAにおいては、アナログ機器をソースとしたアナログ接続では、マクロビジョン方式又はCGMS（COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM）-A方式を採用することが規定されており、デジタル機器をソースとしたアナログ接続にはマクロビジョン方式を採用することが規定されており、デジタル機器をソースとしたデジタル接続においては、CGMS-A（COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM -ANALOG）又はCGM

S-D (COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM -DIGITAL) 方式を採用することが規定されている。

アナログ接続に用いられるマクロビジョン方式は、ビデオ信号の垂直帰線期間にコピーガード信号を重畳することにより、正常な記録を困難にするものである。即ち、この方式では、画像の同期信号のレベルを変化させて記録側機器におけるシンク検出を不能にすると共に、バースト位相を変化させることにより記録側機器の正常な色再現性を困難にする。コピーガード信号が重畳された画像信号については、記録側機器が特別な対応を行うことなく正常な録画が阻止される。

また、CGMS-A方式は、映像信号の垂直帰線期間の所定の水平期間にコピーが可能であるか否かを示すフラグを挿入するものであり、このフラグに基づいて、記録側機器は記録を制御する。

デジタル接続において用いられるCGMS-Dは、デジタルVCR及びDVD等の各機器固有の記録フォーマット中に、あるいはデジタルインターフェースフォーマット（伝送時のデータフォーマット）中に2ビットのコピー世代管理情報を付加するものである。再生側機器においては、出力信号中にコピー世代管理情報を必ず挿入し、記録側機器においては、入力信号中からコピー世代管理情報を検出して記録を制御するようになっている。

コピー世代管理情報は、“11”によってコピー禁止を示し、“10”によってコピー1回許可を示し、“00”によってコピーフリーを示す。記録側機器は、入力信号中に含まれるコピー世代管理情報が“10”である場合には、入力信号を記録すると共に、記録時にコピー世代管理情報を“11”（コピー禁止）に変更する。つまり、孫記録は不能である。

デジタルVCR（以下、DVCともいう）については、日本国の民

生用デジタルVCR協議会において、NTSC又はPAL規格等に対応したSD (Standard Definition) 規格及びハイビジョンに対応したHD (High Definition) 規格が規格化されている。これらのSD, HD規格(以下、DVC規格という)では、DVCにおけるコピー世代管理情報についての記録フォーマット及びデジタルインターフェースフォーマットは規定済みである。即ち、記録フォーマット及びデジタルインターフェースフォーマットのいずれにおいても、コピー世代管理情報は後述するVAUXエリアのソースコントロール (SOURCE CONTROL) パケット内に挿入されるようになっている。

DVCの規格以外では、MPEG2のトランスポートストリームのヘッダ内にコピー世代管理情報を挿入することが略々規定されている。しかし、これらの規格以外の規格では、CGMS-Dについて考慮されておらず、コピー世代管理情報を各種デジタル信号、各種デジタル機器のパケット又はI/Fフォーマットのいずれの位置に挿入するか規定されていない。

現在、IEC (International Electrotechnical Committee) で審議されている規格によれば、各種画像を取り扱う機器の記録デジタルデータ中にコピー世代管理情報を記録すると共に、再生時にはコピー世代管理情報を含むデジタルインターフェース出力を出力することが規定されている。また、このデジタルインターフェース出力を記録する記録側機器においては、コピー世代管理情報を検出してその規則に従った記録を行うことが規定されている。

ところで、近年、マルチメディアの発展と共にネットワークシステムが普及してきている。マルチメディアにおいては、パーソナルコンピュータ相互間でデータの送受を行うだけでなく、オーディオ機器及びビデ



オ機器（以下、AV機器という）とのデータの送受も可能にする必要がある。

そこで、コンピュータとデジタル画像機器との間で、データの送受を行うためのデジタルインターフェース方式の統一規格が検討されている。マルチメディア用途に適した低コストの周辺インターフェースとしては、IEEE（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）1394が有力視されている。

IEEE 1394は、複数のチャンネルの多重転送が可能である。また、IEEE 1394は、映像及び音声データ等を一定時間以内で転送することを保証するアイソクロノス（isochronous）転送機能を有していることから、画像伝送に適したデジタルインターフェースとなっている。

現在、IEEE 1394は、デジタルVCR協議会のDVB（欧州デジタル放送対応）-WG、米国のDTV（Digital TV）デコーダを協議するEIAのR4.1やIEEE 1394 T. A.（トレードアソシエーション）で詳細コマンドが取り決められている。このIEEE 1394は、もともとコンピュータ用技術がベースであるが、同期通信が可能であることから、AV機器メーカーも規格化作業に参加しており、デジタルVCR協議会の提案も1394 TAで審議されている。

IEEE 1394については、日経エレクトロニクス1994. 7. 4（no. 612）号の「ポストSCSIの設計思想を探る三つの新インターフェースを比較」の記事（文献1）の152～163ページ他に内容が詳述されている。また、関連技術である本件出願人の発明による日本国特開平8-279818号公報においてもIEEE 1394について詳述されている。

IEEE 1394においては、複数チャンネルの多重伝送が可能であり、複数の機器からの画像データをアイソクロノスケットに割り当てられた複数のチャンネルによって伝送することができる。しかし、IEEE 1394のデジタルインターフェースについては、コピープロテクトに関するルールは規定されていない。IEEE 1394では、DVCの伝送フォーマット（以下、D-I/Fフォーマットという）のデータ及びMPEG2トランスポートケットのデータ等の各種の機器のデジタルインターフェースフォーマットのデータを単にフォーマット変換して伝送するだけである。

従って、画像をコピーするためにIEEE 1394を用いてデータを伝送した場合には、記録側機器は、IEEE 1394のバスに流れているデータから自機に対するデータを取り込み、取り込んだデータを再生側機器に固有のデジタルインターフェースフォーマットに戻した後に、挿入されているコピー世代管理情報を抽出しなければならない。即ち、デジタルインターフェース処理部又はエラー訂正回路等の記録、再生データ処理部において、コピー世代管理情報の挿入位置を検出してコピー世代管理情報を得る。例えば、伝送されたデータがDVCのデータであれば、VAUX内のSOURCE CONTROLケット内の所定の2ビットが“11”であるか、“10”であるか又は“00”であるかによってコピーを制御する。

図1はこのようなIEEE 1394規格に対応したデジタルインターフェースを有する装置の関連技術を示すブロック図である。また、図2及び図3はD-I/Fフォーマット及びMPEG2トランスポートストリームを説明するための説明図である。

再生（送信）側機器1，2は夫々DVC及びDVDである。これらの

再生側機器 1, 2 と記録 (受信) 側機器 3 とは I E E E 1 3 9 4 規格に対応したバス 25 によって接続されている。再生側機器 1 は、再生処理回路 4 によって再生データに所定の信号処理を施した後、D-I/F フォーマット出力処理回路 5 によって、再生データを D-I/F フォーマットに変換する。

図 2 は D-I/F フォーマット出力処理回路 5 からのデータのフォーマットを示している。デジタル VCR の規格である D-I/F フォーマットにおいては、VCR の 1 記録トラック分のデータを 150 パケットに変換して、150 パケット単位でデータの伝送を行うようになっている。

この 150 パケットの先頭にはヘッダパケット H を配列し、次に、2 つのサブコードパケット S C、3 つのビデオ補助パケット V A を配列する。次いで、9 シンクブロックに対応する 9 つのオーディオパケット A 0 乃至 A 8 と 135 シンクブロックに対応する 135 のビデオパケット V 0 乃至 V 134 とを配列する。コピー世代管理情報は、斜線で示すビデオ補助パケット V A 内の SOURCE CONTROL パケット内に挿入される。更に、再生データは 1394 I/F 6 に供給されて、I E E E 1 3 9 4 のパケットに変換された後、バス 25 に送出される。

再生側機器 2 においては、再生処理回路 7 によって再生データに所定の信号処理が施される。再生処理回路 7 からのデータは M P E G 2 TS 出力処理回路 8 に与えられて、M P E G 2 規格のトランスポートストリームに変換される。

図 3 はこのトランスポートストリームを示している。トランスポートストリームはマルチプログラム (チャンネル) に対応しており、復号化時において時分割で伝送される複数のプログラムの中から所望のプログ

ラムのバケットを選択することができる。この選択のために、トランスポートストリームは、図3に示すように、情報を伝送するペイロード (Payload) の前に斜線にて示すリンクレベルヘッダ (Link Level Header) を付加して伝送される。トランスポートバケット188バイトのうち4バイトがリンクレベルヘッダである。そして、コピー世代管理情報をこのヘッダ内に挿入するようになっている。MPEG2のトランスポートストリームは、1394 I/F9によって、IEEE1394バケットに変換された後、バス25に送出される。

記録側機器3の1394 I/F10は、バス25に流れている再生側機器1, 2からのIEEE1394バケットを取り込んで、デバケット化する。1394 I/F10はデバケット化した各種データを対応するデコーダに出力する。即ち、再生側機器1からのデータに基づく受信データはDVCのD-I/Fデコーダ11に供給され、再生側機器2からのデータに基づく受信データはMPEG2のTSデコーダ12に供給される。なお、他の種類のデータについても同様に、対応するデコーダに供給される。図1では他の種類のデータに対応するデコードを、他のデータのD-I/Fデコーダ13によって代表して示している。

デコーダ11, 12, 13は入力されたデータをデコードする。デコード結果はフラグ検出回路14, 15, 16を介してフォーマット変換回路17に供給される。フォーマット変換回路17は入力されたデータを自機の記録フォーマットに変換して記録処理回路18に供給する。

フラグ検出回路14, 15, 16は夫々デコーダ11, 12, 13の出力からコピー世代管理情報を検出して記録制御回路19に出力する。記録制御回路19は検出されたコピー世代管理情報に基づいて記録処理回路18の記録 (コピー) を制御する。

IEEE 1394においては、バス25に最大で63台のノードを接続することができる。記録側機器は、コピー世代管理情報については、受信データに固有のデジタルインターフェースフォーマットを認識すると共に、検出可能である必要がある。つまり、複数種類のデータを受信して記録する場合には、受信する全てのデータに対応する必要があり、記録側機器の回路規模が増大する。また、既に規格が定まっているデジタルインターフェースフォーマットには対応可能であるが、規格が定まっていないデジタルインターフェースフォーマットには対応することができない。

ところで、画像デコード回路を有しておらず単に画像データの記録のみを行うデータストリーマによって画像データのコピーを行うことも考えられる。現時点では、このようなデータストリーマはコピー世代管理情報ルールを適用する機器には該当していないが、将来規制の対象となる可能性もある。しかしながら、上述したように、IEEE 1394のバスを介して受信したデータからコピー世代管理情報を検出するためには各受信データに対応するデコーダが必要であり、本来デコーダが不要なデータストリーマにおいても、コピー世代管理情報の検出のためだけにデコード回路が必要になってしまうという問題もあった。

また、IEEE 1394では、バスに63台のノードを接続することができるので、同時に63のコピーを作成することが可能となる。このようなコピーは現在のルールでは認められているが、著作権保護の観点からは問題である。

そこで、本発明は、記録側機器において記録するデータのフォーマットに拘わらず、コピー世代管理情報に基づく記録を可能にすることにより、既存のフォーマット以外のフォーマットにも対応すると共に、回路

規模を低減することができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、記録側機器においてコピー世代管理情報に基づく記録を行う場合でも、デコード回路を不要にすることができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、複数のノードが接続可能である場合でも、同時に1又は所定数のコピーの作成のみを可能にすることができるデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、I E E E 1 3 9 4上に接続されるデジタル画像機器の種類を増加されたり、新規なデジタルインターフェースフォーマットを有する新しいデジタル画像機器をI E E E 1 3 9 4上に新たに接続しても、コピー制御情報に基づくコピー世代管理を問題なく実施することが可能なデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明の請求項1に係るデジタルインターフェースを有する装置は、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出する第1の検出手段と、前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、前記第1の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管

理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出する第1のインターフェース手段とを具備する。

本発明の請求項1においては、第1の検出手段によって、所定のデータフォーマットのデータからコピー世代管理情報が検出される。第1のインターフェース手段は、所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換すると共に、第1の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管理情報をネットワークバスのデータフォーマットに対応したフォーマットで挿入する。これにより、受信側において、ネットワークバスに対応したデータフォーマットを元のデータフォーマットに戻す処理中において、コピー世代管理情報を検出可能にする。

本発明の請求項2に係るデジタルインターフェースを有する装置は、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換することにより得られる伝送データであって、前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで前記コピー世代管理情報が挿入された前記伝送データを前記ネットワークバスを介して受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力する第2のインターフェース手段と、前記第2のインターフェース手段が受信したデータに含まれている前記コピー世代管理情報を検出する第2の検出手段と、前記第2の検出手段の検出結果に基づいて前記第2のインターフェース手段の出力の記録を許可又は禁止する記録制御手段とを具備する。

本発明の請求項2においては、第1のインターフェース手段からのデ

ータは第2のインターフェース手段によって受信されて、ネットワークバスに対応したデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻される。第2の検出手段によって、受信データに挿入されているコピー世代管理情報が検出され、この検出結果に基づいて記録制御手段が第2のインターフェース手段の出力の記録を許可又は禁止する。

本発明の請求項14に係るコピープロテクト方法は、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出するステップと、前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、検出したコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出するステップとを具備する。

本発明の請求項14において、所定のデータフォーマットのデータからコピー世代管理情報が検出される。所定のデータフォーマットのデータはネットワークバスのデータフォーマットに変換される。この際に、検出されたコピー世代管理情報がネットワークバスのデータフォーマットに対応したフォーマットで挿入される。

本発明の請求項15に係るコピープロテクト方法は、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換することにより得られる伝送データであって、前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで前記コピー世代管理情報が挿入された前記伝送データを前記ネットワークバスを介して受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力するステップと、受信したデータに含まれている前記コ



ビー世代管理情報を検出するステップと、検出した前記コピー世代管理情報に基づいて前記受信したデータの記録を許可又は禁止するステップとを具備する。

本発明の請求項 14 においては、受信データはネットワークバスに対応したデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻される。受信データに挿入されているコピー世代管理情報は検出され、この検出結果に基づいて受信データの記録が許可又は禁止する。

本発明の請求項 19 に係るネットワークシステムは、送信側において、コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出する第 1 の検出手段と、前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、前記第 1 の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出する第 1 のインターフェース手段とを有し、受信側において、前記第 1 のインターフェース手段から前記ネットワークバスに送出されたデータを受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力する第 2 のインターフェース手段と、前記第 2 のインターフェース手段が受信したデータに含まれている前記コピー世代管理情報を検出する第 2 の検出手段と、前記第 2 の検出手段の検出結果に基づいて前記第 2 のインターフェース手段の出力の記録を許可又は禁止する記録制御手段とを有する。

本発明の請求項 19 において、送信側からの送信データにはネットワークバスのデータフォーマットに対応してコピー世代管理情報が挿入さ

れている。受信側では挿入されているコピー世代管理情報を検出して、受信データのコピー制御を行う。

本発明の請求項 2 3 に係るデジタルインターフェースを有する装置は、それぞれコピー世代管理情報を含むマルチチャンネルのデータからチャンネル毎に前記コピー世代管理情報を検出する第 4 の検出手段と、マルチチャンネルの信号を同期伝送可能なバスに、マルチチャンネルのデータを送出すると共に、前記第 4 の検出手段が検出したコピー世代管理情報によってコピー禁止が指定されているチャンネルが所定の受信機において受信可能チャンネルとなっている場合には、前記受信可能チャンネルの指定を変更する再指定手段とを具備する。

本発明の請求項 2 3 において、第 4 の検出手段によって、各チャンネル毎にコピー世代情報が検出される。再指定手段は、コピー禁止が指定されているチャンネルを受信機が受信する場合には、このチャンネルを受信可能チャンネルとして受信機に指定しない。これにより、この受信機におけるコピーを禁止する。

本発明の請求項 2 4 に係るネットワークシステムは、デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスパケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 ID を前記ネットワーク上に通知させる手段と、前記機器の内、前記アイソクロノスパケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数の送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、前記送信機器において、伝送

データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換し、アイソクロノスケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能なチャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、受信機は、前記送信機器が送信する1または複数のチャンネルの信号から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、前記記録可能な受信機器のデジタルインターフェース手段に対して指定されている1または複数の受信可能なチャンネル番号が、前記コピー世代管理情報によりコピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号と一致した場合、前記受信機器に対し受信可能なチャンネル番号を指定する手段を有する機器は、前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、以前に指定された1または複数の受信可能チャンネル番号から、

前記コピー禁止指定のなされた 1 または複数のチャンネル番号を削除して、前記 1 または複数の受信可能チャンネル番号を再指定する手段とを具備する。

本発明の請求項 24 において、送信機器記が受信機器に対しコピープロテクトをかける手段として、受信機器より要求されたチャンネル（番号）の中にコピープロテクト信号の入っているチャンネル（番号）があれば送信機器が受信可能チャンネルからそのチャンネル番号を削除する。これにより、コピー制御を実現する。

本発明の請求項 25 に係るネットワークシステムは、デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 ID を前記ネットワーク上に通知させる手段と、前記機器の内、前記アイソクロノスケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数の送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、前記送信機器において、伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換し、アイソクロノスケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、

1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能なチャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、受信機は、前記送信機器が送信する1または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、前記記録可能な受信機器のデジタルインターフェース手段に対して指定されている1または複数の受信可能なチャンネル番号が、前記検出したコピー世代管理情報によりコピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号と一致した場合、前記送信機器は、以前に指定された1または複数の受信可能チャンネル番号別に、一致したチャンネル番号については記録禁止を、一致しないチャンネル番号については記録許可を与えるように、前記受信可能チャンネルの指定を変更する情報を出力する手段とを具備する。

本発明の請求項25においては、送信機器記が受信機器に対しコピープロテクトをかける手段として、受信機器より要求されたチャンネル（番号）の中にコピープロテクト信号の入っているチャンネル（番号）があれば送信機器が非同期コマンドとして送信する「受信可能（許可）チャンネル指定コマンド」パケット内に、チャンネル毎の記録許可／禁

止の情報を直接書き込み受信側機器に送信することによりコピー制御（制限）を実現するものである。

本発明の請求項 26 に係るネットワークシステムは、デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 ID を前記ネットワーク上に通知させる手段と、前記機器の内、前記アイソクロノスケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数の送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、前記送信機器より出力される 1 または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、前記送信機器において、伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換する手段と、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に再構成された前記データのうち、前記コピー世代管理情報によりコピー禁止指定のなされた 1 または複数のチャンネル番号と一致するチャンネル番号に相当するデータの送信順序の並べ替えを、所定のパケット数をパケット並べ替えの単位として行う手段と、前記コピー禁止指定がなされ並べ替えの行われたデータと、コピー禁止指定のないチャンネルであって、並べ替えの行われていないデータとを、アイソクロノスケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記送信機器のデ

デジタルインターフェース手段に対し、1または複数の受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能チャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、前記記録不能な受信機器より、前記コピー禁止指定がなされたチャンネル番号を受信可能チャンネル番号として要求された送信機器が、該記録不能な受信機器に対してのみ、並べ替えの行われたデータを、並べ替え前の順序に復元するための、パケットの正しい順序を表すキー情報を出力する第1の復元キー情報出力手段とを具備する。

本発明の請求項26においては、受信機器より要求されたチャンネル(番号)の中にコピープロテクト信号の入っているチャンネル(番号)があれば、送信機器がそのチャンネルに対応したパケット(同期的伝送信号)に対して、IEEE1394上の伝送パケットの伝送順番を変える(伝送順位をスクランブルする)処理を行って、記録不能機器に対しては正しいパケット順序を表すキー(スクランブル解除キー)を通常の実受信可能(許可)チャンネル番号と共に、又は別々(2つの非同期コマ

ンド)に非同期コマンドによる応答を返すようにし、記録可能機器に対しては通常の受信可能(許可)チャンネルの番号のみ若しくは前記通常の受信可能(許可)チャンネルの番号と共に不正な(ダミーの)スクランブル解除キーを非同期コマンドによる応答として返すか、または何の応答も返さないようにすることにより前記コピー制御を行う(実現する)ものである。

本発明の請求項27に係るネットワークシステムは、デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置IDを前記ネットワーク上に通知させる手段と、前記機器の内、前記アイソクロノスケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する1または複数を送信機器に、残りの1または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、前記送信機器より出力される1または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、前記送信機器において伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換する手段と、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に再構成された前記データのうち、前記コピー世代管理情報によりコピー禁止指定又は1回のみのコピー許可指定のなされた1または複数のチャンネル番号と一致するチャンネル番号に相当するデータに対し、パケット単位に暗号化を施す手段と、前記コピー禁止指定がなされ暗号化



されたデータと、コピー禁止指定のないチャンネルであって暗号化の行われていないデータとを、アイソクロノスケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、1または複数の受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能チャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、前記記録不能な受信機器より、前記コピー禁止指定がなされたチャンネル番号を受信可能チャンネル番号として要求された送信機器が、該記録不能な受信機器に対してのみ、暗号化の行われたデータを、暗号化される前のデータに復元するための、正しいデータに戻すキー情報を出力する第2の復元キー情報出力手段とを具備する。

本発明の請求項27においては、受信機器より要求されたチャンネル(番号)の中にコピープロテクト信号の入っているチャンネル(番号)があれば、送信機器がそのチャンネルに対応したケット(同期的伝送

信号) に対して、I E E E 1 3 9 4 上の伝送パケット内のデータ (数値列) の順番をスクランブルし、前記記録不能機器に対しては、正しいパケット内データの順番を表すキー (スクランブル解除キー) を送信し、記録可能機器に対しては、不正な (ダミーの) スクランブル解除キーを送信することにより前記コピー制御を行う (実現する) ものである。

#### 図面の簡単な説明

図 1 はデジタルインターフェースを有する装置の関連技術を示すブロック図、図 2 及び図 3 はコピー世代管理情報の挿入位置を説明するための説明図、図 4 は本発明に係るデジタルインターフェースを有する装置の一実施の形態を示すブロック図、図 5 は D V C フォーマット説明するための説明図、図 6 は D V C フォーマット説明するための説明図、図 7 及び図 8 は D V C フォーマット説明するための説明図、図 9 は D V C フォーマット説明するための説明図、図 1 0 は D V C フォーマット説明するための説明図、図 1 1 は D - I / F フォーマットを説明するための説明図、図 1 2 は D - I / F フォーマットを説明するための説明図、図 1 3 は I E E E 1 3 9 4 パケットのフォーマットを説明するための説明図、図 1 4 は M P E G 2 のトランスポートストリームを説明するための説明図、図 1 5 は図 4 の実施の形態の動作を説明するためのタイミングチャート、図 1 6 は本発明の他の実施の形態を示すブロック図、図 1 7 はアイソクロノスパケット挿入回路 210 によるコピー制御情報のアイソクロノスパケット内の配列を説明するための説明図、図 1 8 は t c o d e 値を説明するための図表、図 1 9 はコピー制御情報のサイクリックな挿入方法を説明するための説明図、図 2 0 はコピー制御情報のサイクリックな挿入方法を説明するための図表、図 2 1 は図 1 6 の実施の形態

の動作を説明するための説明図、図 2 2 は本発明の他の実施の形態を示すブロック図、図 2 3 は本発明の他の実施の形態を示すブロック図、図 2 4 は図 2 3 の実施の形態の概観を示す概観図、図 2 5 は図 2 3 の実施の形態におけるコピー制御方法の手順を示したフローチャート、図 2 6 は図 2 3 の実施の形態においてアイソクロノスケットとアシンクロナスケットとの送受信処理の一例を時系列に示した図、図 2 7 乃至図 2 9 はアイソクロノスケットと非同期コマンドとを示す説明図、図 3 0 は図 2 3 の変形例を示すブロック図、図 3 1 は本発明の他の実施の形態を示すブロック図、図 3 2 及び図 3 3 は図 3 1 の S T B 119 から送信される非同期コマンドを示す説明図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照して発明の実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態は I E E E 1 3 9 4 に適用したものである。各機器は I E E E 1 3 9 4 規格のインターフェースを有すると共に、コピー世代管理情報の検出等については、自機のデジタルフォーマットのみに対応していればよい。

図 4 において、機器 21 乃至 23 は、例えば、I E E E 1 3 9 4 等のように複数の同期データを同期伝送可能なデジタルインターフェースのバス 24 を介して接続されている。機器 21 乃至 23 は、夫々例えば D V C、D V D 又は記録機器である。機器 21、22 が送信（再生）側機器で、機器 23 が受信（記録）側機器であるものとして説明する。

機器 21 は 1 3 9 4 I / F 6 に代えて 1 3 9 4 I / F 27 を用いると共に、コピーフラグ検出回路 28 を設けた点が関連技術を示す図 1 の再生側機器 1 と異なる。再生処理回路 4 は図示しない再生装置からの再生データに

所定の信号処理を施してD-I/Fフォーマット出力処理回路5に出力する。例えば、再生処理回路4は、磁気テープの再生データに復調処理及び誤り訂正処理を施し、伸張処理によって元のオーディオデータ及びビデオデータを得る。

D-I/Fフォーマット出力処理回路5は、入力されたデータをD-I/Fフォーマットに変換する。即ち、D-I/Fフォーマット出力処理回路5は磁気テープの記録フォーマットとDVC規格の伝送フォーマットとの変換を行って1394 I/F27に出力する。

図5乃至図10はDVCである機器21の記録フォーマットを示す説明図である。図5は磁気テープに形成される記録トラックを示し、図6は各記録トラック上の記録フォーマットを示し、図7はオーディオ領域及びオーディオQ領域の構成を具体的に示し、図8はビデオ領域及びビデオQ領域の構成を具体的に示し、図9は図6中のVAUX0, VAUX1のフォーマットを示し、図10は図9中のSOURCE CONTROL PACKのフォーマットを示している。

図5に示すように、DVC規格においては、1フレーム分のデータを磁気テープ51上の複数の記録トラック（10トラック）に記録するようになっている。図6に示すように、各記録トラックはデータの種類に対応した複数の領域、即ち、ITI、オーディオ領域（Audio）、オーディオQ領域（Audio Q）、ビデオ補助領域（VAUX0, VAUX1）、ビデオ領域（Video）、ビデオ補助領域（VAUX2）、ビデオQ領域（Video Q）及びサブコード領域（Subcode）を有しており、これらの領域はテープ51の下端から上端に向かって順次配列される。図示しないヘッドのトレースによって、これらの領域が順次記録再生される。

DVC規格のSDフォーマットにおいては、各トラックに1シンクブロックを記録単位としてデータを記録するようになっている。各シンクブロックは図7及び図8に示すように、90バイト長であり、先頭に2バイトの同期信号(SYNC)が配列され、次に3バイトのIDが設けられ、次に77バイトのデータが配列され、最後に内符号及び外符号から成るパリティが配列される。即ち、誤り訂正符号化処理によって、例えばビデオデータについては、図8に示すように、縦方向のデータに対して第157乃至167シンクブロックに誤り訂正用の外符号が配列され、横方向のデータに対して第19乃至167シンクブロックの第82乃至89バイトに誤り訂正用の内符号が配列される。

図9は第19、第20及び第156シンクブロックのビデオ補助領域(VAUX0, VAUX1, VAUX2)の具体的なフォーマットを示している。ビデオ補助領域は第19、第20及び第156シンクブロックに対応する。

上述したように、各シンクブロックの先頭にはSYNC及びIDが配列され、次に、77バイトのデータが配列される。ビデオ補助領域においては、この部分に5バイト長の15個のバックが配列され、2バイトはリザーブ領域である。図9に示すように、第19シンクブロックのVAUX0には第0乃至第14バックが配列され、第20シンクブロックのVAUX1には第15乃至第29バックが配列され、第156シンクブロックのVAUX2には第30乃至第44バックが配列される。各バックは1バイトのバックヘッダPC0と4バイトのバックデータPC1乃至PC4によって構成される。

DVCフォーマットにおいては、奇数トラックでは図9の斜線で示すVAUX0の第1バックがSOURCE CONTROL PACKであり、偶数トラック

では図9の斜線で示すV A U X 2 の第40パックがSOURCE CONTROL PACK である。

図10は第1又は第40パックのSOURCE CONTROL PACK の具体的な構成を示している。SOURCE CONTROL PACK の第1バイトP C 0 にはパックヘッダとして“0 1 1 0 0 0 0 1”が配列されている。第2バイトP C 1 にはM S B から2ビットずつでC G M S (Copy generation management system )、I S R (Input source of just previous recording )、C M P (The number of times of compression) 及びS S (Source and recorded situation) が順次配列される。このうちのC G M S に2ビットのコピー世代管理情報が配列される。

図4において、再生処理回路4からは図5乃至図10に示すフォーマットのデータがD-I/Fフォーマット出力処理回路5に供給される。コピーフラグ検出回路28は、D-I/Fフォーマット出力処理回路5の出力のうちC G M S のコピー世代管理情報を検出し、検出結果を1394 I/F27に供給するようになっている。

D V C フォーマットでは、ビデオデータは1トラック当たり135シンクブロックのビデオ領域に記録されており、オーディオデータは9シンクブロックのオーディオ領域に記録されている。D-I/Fフォーマット出力処理回路5は、1シンクブロックを1パケットとすると共に、1トラックを150パケットに変換して150パケット単位でデータの入出力を行うようになっている。

図11は1トラックに対応するパケットデータを示す説明図である。図11に示すように、150パケットの先頭にはヘッダパケットH0を配列し、次に、2つのサブコードパケットS C 0 , S C 1、3つのビデオ補助パケットV A 0 乃至V A 2 を配列する。次いで、9シンクブロッ

クに対応する9つのオーディオパケットA0乃至A8と135シンクブロックに対応する135のビデオパケットV0乃至V134とを配列する。

図12は図4中のD-I/Fフォーマット出力処理回路5からの出力のデータ構造を示している。図12に示すように、各ブロック(DIFブロック)は先頭にIDが配列され、次に各種データが配列されている。図12のブロックは図11のパケットに相当する。即ち、ブロック0乃至ブロック149は1トラックの150パケットのデータに対応する。ブロック0乃至ブロック149によって1トラック分のヘッダ、サブコード、ビデオ補助データ及びオーディオ、ビデオデータが伝送される。そして、nトラックのデータによって1フレームが復元される。

1394 I/F27は、入力されたパケットデータをIEEE1394のパケットフォーマットに変換して出力する。デジタルVCRのSD規格では、1フレーム分のデータを10トラックに記録するようになっているので、1トラック分のデータは1/10フレーム期間、即ち、3.33m秒で伝送すればよい。つまり、3.33m秒間にビデオ135ブロック、オーディオ9ブロック、VAUX3ブロック、サブコード2ブロック及びヘッダ1ブロックの計150ブロック(DIFブロック)を伝送する必要がある。

IEEE1394においては、画像データについては、125μ秒毎のアイソクロノスサイクルでデータを転送する。3.33m秒は26.6アイソクロノスサイクルに相当する。従って、デジタルVTRの1トラック分のデータ、即ち、150DIFブロックを26.6アイソクロノスサイクルで伝送すればよい。1アイソクロノスサイクルでは5又は6DIFブロックだけ伝送することになる。

図13は図4中の1394 I/F27が作成するアイソクロノスパケッ

トを示す説明図である。

パケットの先頭にはヘッダが配列され、次に誤り訂正用のヘッダCRCが配列される。次に、CIPヘッダが配列され、次に5又は6DIFブロックの同期データが配列される。最後に、誤り訂正用のデータCRCが配列される。本実施の形態においては、1394 I/F27は、コピーフラグ検出回路28の検出結果に基づく2ビットのコピー世代管理情報をCIPヘッダ内に挿入するようになっている。

IEEE 1394における現規格では、CIPヘッダとして、SID, DBS, FN, QPC, SPH, DBC, FMT, 50/60, STYPE, SYT等が設けられるようになっており、更に、2ビットのリザーブ領域が設けられている。例えば、1394 I/F27は、このリザーブ領域にコピー世代管理情報を挿入する。

1394 I/F27は図13に示すフォーマットのアイソクロノスパケットをバス24上に送出するようになっている。なお、このアイソクロノスパケットは、上述したように、125 $\mu$ 秒毎のアイソクロノスサイクルでバス24上を流れる。

機器22は再生処理回路7に代えて復調及びFEC回路20を用い、1394 I/F9に代えて1394 I/F33を用いると共に、コピーフラグ検出回路34を設けた点が関連技術である図1の再生側機器2と異なる。復調及びFEC回路20は図示しない再生装置からの再生データに所定の信号処理を施してMPEG TS出力処理回路8に出力する。例えば、復調及びFEC回路20は、ディスクから再生したMPEG2規格の圧縮データに誤り訂正処理等を施す。MPEG TS出力処理回路8は、入力されたデータを188バイト単位のMPEG2のトランスポートパケットに変換して1394 I/F33に出力する。



図14はMPEG TS出力処理回路8からのトランスポートパケットを示す説明図である。図14に示すように、トランスポートパケットは、情報を伝送するペイロードの前に斜線にて示すLink Level Headerが付加されて伝送される。トランスポートパケット188バイトのうち4バイトがリンクレベルヘッダである。コピー世代管理情報はこのヘッダ内に挿入されるようになっている。

コピーフラグ検出回路34は、トランスポートパケットのヘッダ内のコピー世代管理情報を検出し、検出結果を1394 I/F33に出力するようになっている。1394 I/F33の構成は1394 I/F27と同様であり、1394 I/F33は、MPEG2のトランスポートストリームを図13に示すIEEE1394パケットに変換する。この場合には、1394 I/F33はコピーフラグ検出回路34の検出結果に基づく2ビットのコピー世代管理情報をCIPヘッダ内に挿入するようになっている。1394 I/F33はアイソクロノスパケットをバス24上に送出するようになっている。

機器23の1394 I/F41はバス24に流れているパケットを取り込んでデパケット化し、元のフォーマットのデータをフォーマット変換回路43に出力する。本実施の形態においては、1394 I/F41はコピーフラグ検出器42を有している。コピーフラグ検出器42は、パケットのCIPヘッダ内に挿入されているコピー世代管理情報を検出して、コピー世代管理回路44及び記録制御回路19に出力するようになっている。

フォーマット変換回路43は入力されたデータのフォーマットを自機の記録フォーマットに変換する。例えば、機器23がMPEG2規格の記録を行う場合には、機器22からのデータについてはフォーマット変換することなくそのまま記録処理回路18に出力し、機器21からのデータについ

てはD-I/FフォーマットをMPEG2フォーマットに変換して記録処理回路18に出力する。

コピー世代管理回路44はフォーマット変換回路43においてフォーマット変換を行った場合には、変換後のフォーマットに対応する位置に、コピーフラグ検出器42の検出結果に基づくコピー世代管理情報を挿入するようになっている。例えば、自機の記録フォーマットがD-I/Fフォーマットに対応している場合において、機器22からのデータに基づく記録を行う場合には、コピーフラグ検出器42の検出結果に基づくコピー世代管理情報をSOURCE CONTROL PACK のCGMSに挿入するようになっている。また、コピー世代管理回路44は、コピーフラグ検出器42が検出したコピー世代管理情報が1回のみの記録を許可する“10”である場合には、コピー世代管理情報としてコピー禁止を示す“11”を挿入するようになっている。

なお、機器23が画像ストリーマ又はデータストリーマ等であって、デパケット化後のデータをそのまま記録する場合には、フォーマット変換回路43によるフォーマット変換処理は不要であり、この場合には、フォーマット変換回路43を省略することができる。

記録処理回路18はフォーマット変換回路43からのデータに所定の記録信号処理を施して図示しない記録装置によって記録するようになっている。記録処理回路18の記録処理は記録制御回路19によって制御される。記録制御回路19はコピーフラグ検出器42が検出したコピー世代管理情報がコピー禁止を示す“11”である場合には、記録処理回路18の記録処理を禁止し、1回のみの記録を許可する“10”又はコピーフリーを示す“00”である場合には、記録処理回路18の記録処理を許可するようになっている。

なお、機器23が記録機器であるものとして説明したが、機器23がテレビジョン受像機であってもよい。この場合には、機器23はアナログ出力及びデジタル出力が可能である必要があるが、コピー世代管理回路44によってこれらの出力にマクロビジョン、CGMS-A又はCGMS-D規格等のコピー制御情報を挿入すればよい。

次に、このように構成された実施の形態の動作について図15の説明図を参照して説明する。図15は所定のデジタルフォーマットのデータ、データの記録単位、DIFブロック及びバス24上のアイソクロノスケットを示している。なお、図15は一般的なデジタルフォーマットについて示しており、具体的なDVCフォーマット又はMPEG2のデジタルフォーマットとは若干異なる。

機器21, 22, 23は夫々DVC、DVD又は所定の記録フォーマットの記録機器であるものとし、機器21の再生データを機器23によって記録するものとする。再生データは再生処理回路4によって、復調処理及び誤り訂正処理が施されて出力される。D-I/Fフォーマット出力処理回路5は、入力されたDVCフォーマットのデータをD-I/Fフォーマットに変換して出力する。

図15の1段目は送信側機器に固有のデジタルフォーマットを示しており、D-I/Fフォーマット出力処理回路5の出力を示している。なお、D-I/Fフォーマット出力処理回路5の具体的なデジタルフォーマットは図12に示すものである。即ち、このデータの記録単位は150パケットである。図15では先頭にヘッダパケットを有する記録単位が複数パケットで構成されることのみを示しており、パケット数等は無視している。

コピーフラグ検出回路28は、DVCフォーマットのビデオ補助パケッ

ト V A 内の SOURCE CONTROL PACK 内に挿入されているコピー世代管理情報を検出して検出結果を 1 3 9 4 I / F 27 に出力する。

D - I / F フォーマット出力処理回路 5 の出力は 1 3 9 4 I / F 27 に供給されて、I E E E 1 3 9 4 の規格の packets フォーマットに変換される。D - I / F フォーマット出力処理回路 5 は、アイソクロノスサイクル毎に入力された複数の D I F ブロックを 1 アイソクロノス packets で伝送する。図 1 5 の 3 段目は D I F ブロックを示しており、図 1 5 の 4 段目では、1 アイソクロノスサイクルで 3 又は 2 D I F ブロックが伝送されていることを示している。

なお、上述したように、D V C 規格に対応させた場合には、D - I / F フォーマット出力処理回路 5 からは 1 アイソクロノスサイクル当たり 5 又は 6 D I F ブロックが伝送される。1 3 9 4 I / F 27 はコピーフラグ検出回路 28 からの検出結果に基づくコピー世代管理情報をアイソクロノス packets の C I P ヘッダ内に挿入する。こうして、D - I / F フォーマット出力処理回路 5 からは図 1 3 に示すフォーマットのアイソクロノス packets が出力される。

機器 21 からのアイソクロノス packets はバス 24 に送出される。機器 23 の 1 3 9 4 I / F 41 はバス 24 上に流れているデータから宛先として自機が指定されているアイソクロノス packets を取り込んでデ packets 化する。1 3 9 4 I / F 41 からは D - I / F フォーマットの packets データが出力される。

コピーフラグ検出器 42 は、アイソクロノス packets の C I P ヘッダ内に挿入されているコピー世代管理情報を検出する。コピーフラグ検出器 42 の検出結果はコピー世代管理回路 44 及び記録制御回路 19 に与えられる。いま、コピーフラグ検出器 42 が検出したコピー世代管理情報がコピーの

禁止を示す“1 1”であるものとする。この場合には、記録制御回路19は記録処理回路18を制御して、記録を禁止する。例えば、記録処理回路18は図示しないシステムコントロール又はサーボ回路等の動作を制御して記録を行わない。なお、この場合には、フォーマット変換回路43のフォーマット変換処理を禁止してもよい。

コピーフラグ検出器42が検出したコピー世代管理情報がコピーフリーを示す“0 0”であるものとする。この場合には、自由な記録が可能である。1 3 9 4 I/F 41からのパケットデータはフォーマット変換回路43に与えられて、機器23の記録フォーマットにフォーマット変換される。

例えば、送信側機器がD V Cである場合において、機器23がD V Cフォーマットに対応した記録を行うものであれば、フォーマット変換回路43は入力されたD - I / FフォーマットのデータをD V Cフォーマットに変換して記録処理回路18に出力する。また、この場合において機器23がM P E G 2のフォーマットに対応した記録を行う場合には、フォーマット変換回路43は、D V Cに対応したD - I / FフォーマットのデータをM P E G 2のトランスポートストリームに変換する。この場合には、コピー世代管理回路44はM P E G 2のトランスポートストリームのヘッダにコピー世代管理情報として“0 0”を挿入する。

また、送信側機器がD V Dである場合において、機器23がD V Cフォーマットに対応した記録を行う場合には、フォーマット変換回路43は、M P E G 2のトランスポートストリームをD V Cフォーマットのデータに変換する。この場合には、コピー世代管理回路44は、V A U XのSOURCE CONTROL PACKのC G M Sエリアにコピー世代管理情報として“0 0”を挿入する。フォーマット変換回路43からのデータは記録処理回路18に与えられて図示しない記録媒体に記録される。

コピーフラグ検出器42が検出したコピー世代管理情報がコピーを1回だけ許可する“10”である場合には、コピー世代管理回路44は、フォーマット変換回路43に入力されるデータに含まれるコピー世代管理情報(“10”)を書き換えて、コピー禁止を示すコピー世代管理情報(“11”)とする。なお、このコピー世代管理情報は、記録フォーマットに応じた位置に挿入されることは当然である。

こうして、機器23において、コピー世代管理情報に基づいた記録が可能である。

なお、送信側機器がMPEG2-TSを出力するセットトップボックスである場合の動作も同様である。機器22の復調及びFEC回路20からの再生データはMPEG-TS出力処理回路8によって、188バイト単位のトランスポートケットに変換される。この場合には、コピーフラグ検出回路43によってトランスポートケットのヘッダからコピー世代管理情報が検出されて1394I/F33に供給される。1394I/F33はトランスポートケットを1394ケットに変換する。この場合には、1394I/F33はCIPヘッダにコピーフラグ検出回路34が検出したコピー世代管理情報を挿入する。

また、送信側機器がDVC及びMPEG2規格以外の他の規格に対応した機器である場合でも同様にして送信データにコピー世代管理情報を挿入することができることは明らかである。

このように、送信側の機器においては、自機のデータフォーマットを認識してコピー世代管理情報を検出することは容易である。送信側機器の1394I/Fは検出したコピー世代管理情報を1394ケットのCIPヘッダに挿入して送出する。一方、受信側機器においては、伝送されたアイソクロノスケットのCIPヘッダに含まれるコピー世代管

理情報を検出する。即ち、受信側機器は、受信データの種類に拘わらず、受信データをデコードすることなく、コピー世代管理情報を検出することができる。従って、受信側機器において、コピー世代管理情報を検出するためにデコーダを設ける必要はない。また、既存のフォーマット以外のフォーマットのデータを受信した場合でも、コピー世代管理情報を検出することができる。受信データをデコードする必要がないので、記録の許可又は禁止のための制御が短時間に行われる。

図16は本発明の他の実施の形態を示すブロック図である。

図4の実施の形態においては、コピー世代管理情報としてCGMSを用い、映像機器のコピー制御を行う例を説明した。コピー世代管理情報としては、CGMSだけでなく、音声データのコピー制御を行うためのSCMS (Serial Copy Management System) も規定されている。しかし、SCMSは、基本的には、音声のディジタルーディジタルコピーを1世代のみは許可することを目的としており、CGMSとは取り扱いが異なる。そこで、これらの2種類のコピー世代管理情報を用いたコピー制御を行うことが必要となることが考えられる。本実施の形態は、本発明をCGMS及びSCMSの2種類のコピー世代管理情報を用いた場合におけるコピー制御を実現する装置に適用した例を示している。

ディジタルインターフェースを有する装置201は、所定の機器に設けられている。装置201が取り付けられる機器としては、各種の機器が考えられ、例えば、映像及び音声データの記録再生が可能な機器、音声データのみ記録再生が可能な機器及びその他の種類のデータの記録再生を行う機器等が考えられる。具体的には、VCR、DAT、DVD、ディジタル放送の受信装置及びデータストリーマ等である。

本実施の形態においては、装置201は送信系において、伝送データを

IEEE 1394規格のアイソクロノスケットで伝送すると共に、伝送データにCGMS及びSCMSを挿入されている。また、受信系において、受信データからCGMS及びSCMSを抽出して、受信データのコピーを制御されている。

送信系において、機器201の送信データ処理回路202には例えば図示しない再生手段からの再生信号が与えられる。送信データ処理回路202は、自機で処理するデータフォーマットに応じたデータを出力するものであり、例えば、図4のD-I/Fフォーマット出力処理回路5及びMPEG TS出力処理回路8等と同様の構成を有する。送信データ処理回路202は、再生信号に所定の信号処理を施して送信データとして1394送信処理回路211に出力する。

一方、送信データ処理回路202の出力はCGMS検出回路204、SCMS検出回路205、APS検出回路206及びDSB検出回路207にも与えられる。CGMS検出回路204及びSCMS検出回路205は、夫々送信データ処理回路202の出力に含まれるCGMS及びSCMSを検出してアイソクロノスケット挿入回路210に出力する。

更に、送信系では、コピー世代管理情報であるCGMS、SCMSだけでなく、PSP（マクロビジョン方式のAGC疑似パルス）が挿入されているか否かを示すAPS（Analog Protection System）及びDVD-ROMディスクのコピー禁止を規定するDSB（Digital Source Bit）も伝送可能である。APS検出回路206及びDSB検出回路207は、夫々送信データ処理回路202の出力に含まれるAPS、DSBを検出してアイソクロノスケット挿入回路210に出力されている。

なお、APS、DSBの値は以下の通りである。



APS	00	PSP off, カラーストライプoff
	01	PSP on, カラーストライプoff
	10	PSP on, カラーストライプ2ライン方式on
	11	PSP on, カラーストライプ4ライン方式on
DSB	1	コピー禁止がエンコードされたDVD-ROMディスク
	0	上記以外

アイソクロノスケット挿入回路210は、CGMS, SCMSのコピー世代管理情報及びAPS, DSBからなるコピー制御情報(CCI (Copy Control Information))をアイソクロノスケットに挿入している。図17はアイソクロノスケット挿入回路210によるコピー制御情報のアイソクロノスケット内の配列を説明するための説明図である。

アイソクロノスケットは、図15にも示したように、ヘッダ、ヘッダCRCによって構成されるケットヘッダ(packet header)と、CIPヘッダ(CIP\_header)(斜線部)、同期データ(Data\_field)及びデータCRC(data\_CRC)によって構成されるデータブロック(data block)とを有している。CIPヘッダは、図17に示すように、SID, DBS, FN, QPC, SPH, リザーブ領域(res)(斜線部), DBC, FMT, FDFが配列されている。本実施の形態においては、図4の実施の形態と同様に、CIPヘッダのリザーブ領域(斜線部)にコピー制御情報を挿入している。即ち、本実施の形態においては、このリザーブ領域に、CGMSだけでなく、SCMS, APS, DSBも挿入される。

ところで、装置201の送信系から送信されるデータは、例えば映像データ及び音声データを含む場合もあり、また、音声データのみの場合も

ある。従って、アイソクロノスケットに挿入されたコピー制御情報の全てが有効であるとは限らない。従って、送信系においては、リザーブ領域に挿入されるCGMS, SCMSが有効であるか又は無効であるかを示す情報を挿入するようになっている。

即ち、CGMS検出回路203 及びSCMS検出回路204 の検出結果はCGMS/SCMS有効無効決定回路208 にも供給される。CGMS/SCMS有効無効決定回路208 はCGMS, SCMSの検出結果からCGMS, SCMSが有効であるか無効であるかを決定して、決定結果をCGMS/SCMS有効無効フラグ挿入回路209 に出力するようになっている。

本実施の形態は、CGMS/SCMS有効無効フラグとして例えばアイソクロノスケットのヘッダのt c o d e値を利用して、CGMS/SCMSの有効無効を定義する例を示す。これはt c o d e値が現在未定義値であるからである。別にt c o d e値に限定する必要はない。

CGMS/SCMS有効無効フラグ挿入回路209 は、CGMS/SCMS有効無効決定回路208 の決定結果に基づいて、CGMS, SCMSの有効無効を示すt c o d e値を決定してアイソクロノスケット挿入回路210 に出力するようになっている。

図17に示すように、ヘッダは、データ長(data\_length)、タグ(tag)、チャンネル(channel)、4ビットのt C o d e(斜線部)及びs yが配列されている。アイソクロノスケット挿入回路210 は、CGMS/SCMS有効無効フラグ挿入回路209 からのt c o d e値をヘッダのt C o d eの部分に配列するようになっている。図18はt c o d e値を説明するための図表である。図18に示すように、IEEE 1394の現在の規格では、t C o d eをA hに設定することによって、

アイソクロノスケットであることが示される。本実施の形態においては、図18に示すように、`t c o d e`値を`A h`に設定することによって、ケットがアイソクロノスケットであることを示すと共に、コピー制御情報は無効である（情報が入っていない）ことを示すようになっている。また、`Ch`の`t c o d e`値によって音声データのためのコピー世代管理情報が無効であることを示し、`Dh`の`t c o d e`値によって音声データのためのコピー世代管理情報も有効であることを示す。

なお、実際には`CGMS`が無効で、`SCMS`のみが有効であることはほとんど考えられないので、図18では`t C o d e`によってこの状態を表現するようにはしていないが、この状態を`t C o d e`の他の値によって設定してもよい。

ところで、アイソクロノスケット挿入回路210が挿入するコピー制御情報としては、現在、各団体で定義されているコピー制御情報である`CGMS`、`SCMS`、`APS`、`DSB`の4種類が考えられる。これに対し、コピー制御情報の伝送に用いる`CIP`ヘッダのリザーブ領域は2ビットである。そこで、アイソクロノスケット挿入回路210はこれらの4種類のコピー制御情報を複数サイクルで送ればよく、例えば8アイソクロノスサイクル周期でサイクリックに挿入すればよい。図19及び図20はコピー制御情報のサイクリックな挿入方法を説明するための説明図及び図表である。

図19の斜線部に示すように、コピー制御情報が挿入される`CIP`ヘッダのリザーブ領域には、8アイソクロノスサイクルでコピー制御情報が挿入される。アイソクロノスケット挿入回路210は、映像情報については、8アイソクロノスサイクルのうちの第1乃至第3アイソクロノスサイクルでいずれもリザーブ領域に“01”を設定し、第4アイソク

ロノスサイクルでリザーブ領域にCGMSを挿入する。同様に、アイソクロノスケット挿入回路210は、第5及び第6アイソクロノスサイクルでは夫々リザーブ領域にAPS、DBSを挿入する。また、第7及び第8アイソクロノスサイクルのリザーブ領域はリザーブ領域として“01”以外の値を挿入するようになっている。つまり、“01”を3回検出した次のサイクルの値（“01”ではない値）がCGMSであると識別できる。

また、音声情報については、第1乃至第6アイソクロノスサイクル及び第8アイソクロノスサイクルのリザーブ領域の設定は映像情報の場合と同様である。音声情報では、アイソクロノスケット挿入回路210は、第7アイソクロノスサイクルにおいてリザーブ領域にSCMSを挿入するようになっている。

1394送信処理回路211及び1394I/F212は、図4の1394I/F27及び1394I/F33等と同様の作用を呈する。即ち、1394送信処理回路211及び1394I/F212によって、送信データ処理回路202からの所定フォーマットのデータはIEEE1394規格のケットに変換されて図示しない伝送路に送出されるようになっている。

アイソクロノスケット挿入回路210は、1394送信処理回路211を制御することにより、送信データ処理回路202から1394送信処理回路211に出力された送信データに対して、上述したコピー制御情報及びtcode値の設定を行う。

IEEE1394では、データの伝送に先立って機器認証(Authentication)を行うようになっている。送信機認証回路213は自機が受信機である場合において、相手が正しい送信機であることを認識し、受信機認証回路214は自機が送信機である場合において、相手が正しい受信機

であることを認識することができるようになっている。受信機認証回路214からの認証用のキーが1394送信処理回路211に供給され、送信機認証回路213からの認証用のキーが1394受信処理回路215に供給されるようになっている。

ところで、コピーを禁止する送信データについて暗号化を施すことにより、著作権者の保護を一層厚くすることが考えられる。本実施の形態においては、エンクリプション回路207は、CGMS検出回路203及びSCMS検出回路204の検出結果によってコピー禁止又は1回のみコピー許可が示された場合には、1394送信処理回路211を制御して、送信データに暗号化処理を施すようになっている。

エンクリプション回路207は、暗号化処理を施した場合には、暗号化処理を施したことを示すエンクリプションフラグをアイソクロノスケットに挿入するようになっている。図17に示すように、ヘッダのsy領域は空き領域となっており、本実施の形態においては、エンクリプション回路207は、エンクリプションフラグをsy領域のLSBに設定するようになっている。エンクリプションフラグは、例えば“1”でデータが暗号化されていることを示し、“0”でデータが暗号化されていないことを示す。

一方、受信系においては、1394I/F212及び1394受信処理回路215は、図1の1394I/F10と同様の作用を呈する。1394I/F212及び1394受信処理回路215によって受信した受信データは、デクリプション回路216及びアイソクロノスケット抽出回路217に供給される。デクリプション回路216は受信データが暗号化されている場合には、復号処理を行って元のデータを受信データ処理回路223に出力するようになっている。

アイソクロノスケット抽出回路217 は、受信されたアイソクロノスケットのC I Pヘッダのリザーブ領域に挿入されているコピー制御情報を抽出し、A P S，D S Bの検出結果を受信データ処理回路223 に出力し、C G M S，S C M Sを夫々C G M S検出回路218 及びS C M S検出回路219 に出力するようになっている。

C G M S検出回路218 はアイソクロノスケットのC I PヘッダからC G M Sの値を検出し、S C M S検出回路219 はアイソクロノスケットのC I PヘッダからS C M Sの値を検出するようになっている。C G M S検出回路218 及びS C M S検出回路219 の検出結果は夫々スイッチ224 の端子a，bを介して受信データ制御回路222 に供給されるようになっている。受信データ制御回路222 は入力されたコピー世代管理情報に基づいて記録を制御するための記録制御信号を出力するようになっている。

受信データ処理回路223 は、受信機が記録機器である場合、デクリプション回路216 からの受信データを自機の図示しない記録系の記録フォーマットに変換すると共に、その記録フォーマットに対応させて、C G M S，S C M Sを所定のデータ位置に挿入するようになっている。この場合には、受信データ制御回路222 は、コピーを1回だけ許可するコピー世代管理情報についてはコピーを禁止するコピー世代管理情報に変更して挿入するようになっている。受信データ処理回路223 からの受信データは記録系に供給される。

また、アイソクロノスケット抽出回路217 はt C o d eのデータを抽出してC G M S／S C M S有効無効検出回路220 に出力するようになっている。C G M S／S C M S有効無効検出回路220 は入力されたデータからt c o d e値を検出してS C M S／C G M S有効無効決定回路22

1 に出力する。SCMS/CGMS有効無効決定回路221 は、`tcode` 値及びモード信号が与えられて、SCMS及びCGMSが有効であるか無効であるかを決定して、決定した結果に基づいてスイッチ224 を制御するようになっている。スイッチ224 はSCMS/CGMS有効無効決定回路221 に制御されて、CGMS検出回路218 又はSCMS検出回路219 の出力のいずれか一方を受信データ制御回路222 に供給するようになっている。

下記表1はSCMS/CGMS有効無効決定回路221 を説明するためのものである。

表1

	送信機	受信機A (オーディオ機器) =SCMS優先機器	受信機B (ビデオ機器) =CGMS優先機器	受信機C (ビデオ機器) =CGMS優先機器
(1)	CGMS有効 SCMS有効	SCMSに従った 記録制御	CGMSに従った 記録制御	CGMSに従った 記録制御
(2)	CGMS有効 SCMS無効	CGMS値を SCMS値として 記録制御	CGMSに従った 記録制御	CGMSに従った 記録制御
(3)	CGMS無効 SCMS有効	SCMSに従った 記録制御	SCMS(ビット1)に よりCGMS値を 定義し記録制御	SCMS(ビット1)に よりCGMS値を 定義し記録制御

SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、先ず、自機をSCMSによるコピー制御を優先させるかCGMSによるコピー制御を優先させるかを決定するようになっている。例えば、装置201がDAT等のオーディオ機器に設けられている場合には、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は自機がSCMS優先機器であるものと決定する。また、例えば、装置201がVCRに設けられている場合には、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は自機がCGMS優先機器であるものと決定する。

また、オーディオ機器及びビデオ機器のいずれにも用いられるDVD等に装置201が設けられている場合には、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、モード信号に基づいて自機がSCMS優先機器であるかCGMS優先機器であるかを決定する。モード信号は例えばユーザーが決定した記録モードに基づくものであり、自機をオーディオ機器として用いるかオーディオ機器以外の機器として用いるかを示す。従って、自機をオーディオ機器用として用いるかオーディオ機器以外の機器用として用いるかが固定されている場合にはモード信号は不要である。

上記表1の(1)の場合に示すように、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、送信機からの送信データに含まれるCGMS、SCMSのいずれも有効であることがtcode値によって示された場合には、自機をSCMS優先機器と決定したときにはSCMSを用いてコピー制御を行うための決定結果をスイッチ224に出力し、自機をCGMS優先機器と決定したときにはCGMSを用いてコピー制御を行うための決定結果をスイッチ224に出力する。

また、(2)の場合に示すように、送信機からの送信データに含まれるCGMS挿入期間のコピー制御情報のみが有効で、SCMS挿入期間



のコピー制御情報が無効である場合には、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、自機をCGMS優先機器と決定したときでもSCMS優先機器と決定したときでも、いずれのときでもCGMSに基づくコピー制御を行うための決定結果をスイッチ224に出力するようになっている。そして、この場合には、自機がSCMS優先機器と決定されたときには、受信データ制御回路222は、供給されたCGMSの値をSCMSの値であるものとしてコピー制御を行うようになっている。

逆に、(3)の場合に示すように、送信機からの送信データに含まれるCGMS挿入期間のコピー制御情報が無効で、SCMS挿入期間のコピー制御情報のみが有効である場合には、SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、自機をSCMS優先機器又はCGMS優先機器のいずれに決定したときでもSCMSに基づくコピー制御を行うための決定結果をスイッチ224に出力する。そして、この場合には、受信データ制御回路222は入力されたSCMSによってCGMSを定義してコピー制御を行うようになっている。例えば、受信データ制御回路222は、SCMSの値が“10”であって、1回のみのコピー許可を示すものである場合には、CGMSの値として“10”又は“11”を定義する。

上記表1は送信データに含まれるCGMS、SCMSを用いたコピー制御の一例を示すもので、他のコピー制御方法を採用してもよい。例えば、受信機器がパーソナルコンピュータであって受信データをハードディスクにコピーするものとする、この受信機器は単なるデータストリーマでありコピー世代管理を行うことができない。即ち、この場合には、上記表1の(3)のようにSCMSによってCGMSを再定義するときには、“10”又は“11”のSCMSについては、CGMSが“11”であるものと見なすようにしてもよい。

なお、映像情報については、SCMSが規定されていないことがあるので、この場合には、SCMSは無効であるものとして伝送を行うようになっていいる。

次に、このように構成された実施の形態の動作について図21の説明図を参照して説明する。

いま、図21に示すように、1台の送信機231及び3台の受信機232乃至234がIEEE1394規格に対応した1394ケーブル235でディジーチェーン状に接続されているものとする。例えば、A受信機232はDATであり、B受信機233及びC受信機234はDVCであるものとする。送信機231及び受信機232乃至234は図16の装置201を有している。なお、送信機231は装置201のうち送信系の回路のみを有していればよく、受信機232乃至234は装置201のうち受信系の回路のみを有していてもよい。

ここで、送信機231が送信した送信データを受信機232乃至234によって受信してコピーを行うものとする。まず、データの伝送に先立って、機器認証が行われる。即ち、送信機231は装置201内の受信機認証回路214によって受信機232乃至234が正しい受信機であることを認識する。また、受信機232乃至234は、装置201内の送信機認証回路213によって送信機231が正しい送信機であることを認識する。なお、認証は機器認証キーの交換によって行われる。

本実施の形態においては、受信機232乃至234の各装置201内の各SCMS/CGMS有効無効決定回路221は、認証時に、自機がCGMS優先機器であるかSCMS優先機器であるかを決定する。

送信機231は、例えばVCRであり、装置201のCGMS検出回路230、SCMS検出回路204、APS検出回路205及びDSB検出回路20

6 によって、再生データに含まれるコピー制御情報を検出する。送信機 231 のアイソクロノスケット挿入回路210 はコピー制御情報をアイソクロノスケットのCIPヘッダのリザーブ領域に8アイソクロノスサイクルでサイクリックに挿入する。また、アイソクロノスケット挿入回路210 は、SCMS, CGMSの有効無効を示す値をアイソクロノスケットのヘッダのtcodeに挿入する。なお、CGMS, SCMSによって記録の禁止又は1回のみのコピー許可が示された場合には、エンクリプション回路207 によって送信データに暗号化が施される。

いま、送信データのCGMS, SGMSのいずれも有効であるものとする。この場合には、送信機231 のCGMS/SCMS有効無効フラグ挿入回路209 は、tcode値としてDhを決定する。アイソクロノスケット挿入回路210 は、CGMS/SCMS有効無効フラグ挿入回路209 の出力によってアイソクロノスケットのヘッダのtCodeに値を設定する。

送信機231 の1394 I/F212 からのアイソクロノスケットは1394ケーブル235 上に送出される。A, B, C受信機232 乃至234 は1394ケーブル235 上に流れている送信機231 からのデータを各装置201 の1394 I/F212 を介して取り込む。受信機232 乃至234 の1394受信処理回路215 はアイソクロノスケットを受信してデクリプション回路216 に出力する。送信機231 からの送信データに暗号化が施されている場合には、デクリプション回路216 によって復号処理が行われて元のデータが受信データ処理回路223 に供給される。

受信機232 乃至234 の各CGMS検出回路218 は、アイソクロノスケット抽出回路217 によって抽出されたアイソクロノスケットのCIPヘッダのリザーブ領域から、CGMS挿入期間のデータを検出する。

例えば、CGMS検出回路218は、アイソクロノスケットのCIPヘッダのリザーブ領域の値が“01”であるサイクルが3回繰り返し、次に“01”以外の値となったサイクルの値をCGMSとして検出する。同様にして、SCMS検出回路219は、アイソクロノスケットのCIPヘッダのリザーブ領域から、SCMS挿入期間のデータを検出する。

CGMS検出回路218及びSCMS検出回路219が夫々検出したCGMS，SCMSはスイッチ224を介して受信データ制御回路222に供給される。また、CGMS/SCMS有効無効検出回路220はtCodeの値を検出してtcode値をSCMS/CGMS有効無効決定回路221に出力する。

DVCであるB，C受信機233，234は、SCMS/CGMS有効無効決定回路221によって、CGMS優先機器に決定されているものとする。tcode値はDhであって、CGMS，SCMSのいずれも有効であることが示されているので、上記表1の(1)に示すように、受信機233，234のSCMS/CGMS有効無効決定回路221は、CGMSを選択するようにスイッチ224を制御する。これにより、CGMS検出回路218からのCGMSが受信データ制御回路222に供給され、受信データ制御回路222は、入力されたCGMSに基づいて図示しない記録系の記録を制御する。即ち、CGMSが“11”である場合には記録を禁止し、“10”である場合にはCGMSを“11”に変更して記録を行い、“00”である場合には自由に記録を行う。

一方、DATであるA受信機232は、SCMS/CGMS有効無効決定回路221によって、SCMS優先機器に決定されているものとする。tcode値はDhであって、CGMS，SCMSのいずれも有効であることが示されているので、上記表1の(1)に示すように、受信機23

2 の S C M S / C G M S 有効無効決定回路221 は、S C M S を選択するようにスイッチ224 を制御する。これにより、S C M S 検出回路219 からの S C M S が受信データ制御回路222 に供給され、受信データ制御回路222 は、入力された S C M S に基づいて図示しない記録系の記録を制御する。即ち、S C M S が “1 0” である場合には S C M S を “1 1” に変更して記録を行い、“0 0” である場合には自由に記録を行う。

次に、送信機231 の C G M S / S C M S 有効無効フラグ挿入回路209 が C G M S のみ有効で、S C M S が無効であることを示す t c o d e を発生するものとする。この場合には、受信機232 乃至234 の S C M S / C G M S 有効無効決定回路221 は、スイッチ224 に C G M S 検出回路218 の出力を選択させる。これにより、C G M S が受信データ制御回路222 に供給される。

V C R である受信機233 , 234 の受信データ制御回路222 は、C G M S に基づいて記録系のコピー制御を行う。一方、D A T である受信機232 の受信データ制御回路222 は、C G M S の値を S C M S の値として用いる。即ち、受信機232 の受信データ制御回路222 は、入力された C G M S が “1 1” の場合には受信データの記録を禁止し、“1 0” の場合には、S C M S を “1 1” に変更して1回のみ記録を行い、“0 0” の場合には自由に記録を行う。

次に、送信機からの送信データが S C M S のみ有効で、C G M S が無効であるものとする。この場合には、受信機232 乃至234 の S C M S / C G M S 有効無効決定回路221 は、スイッチ224 に S C M S 検出回路218 の出力を選択させる。これにより、S C M S が受信データ制御回路222 に供給される。

D A T である受信機232 の受信データ制御回路222 は、S C M S に基

づいて記録系のコピー制御を行う。一方、DVCである受信機233，234の受信データ制御回路222は、入力されたSCMSの値に基づいて新たにCGMSの値を定義する。例えば、受信機233，234の受信データ制御回路222は、入力されたSCMSが“11”の場合及び“10”には、CGMSとして“11”を設定して記録系によるコピーを禁止し、“00”の場合にはCGMSを“00”に設定して記録系による自由なコピーを許可する。

なお、APSが“00”以外の場合は記録を禁止し、DSBが1の場合にも記録を禁止することがある。

このように、本実施の形態においては、図4の実施の形態と同様の効果が得られると共に、CGMSだけでなくSCMSを用いたコピー制御も可能である。

なお、本実施の形態においては、受信機が用いようとするコピー世代管理情報が無効である場合には、伝送された有効なコピー世代管理情報に基づいて受信側で対応するコピー世代管理情報を作成する例を説明したが、送信側で検出したコピー世代管理情報が無効である場合には、送信側で対応する有効なコピー世代管理情報を作成して伝送するようにしてもよい。

図22は本発明の他の実施の形態を示すブロック図である。図22において図4と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。

IEEE1394においては、図22に示すように、ディジーチェーン接続及びツリー接続のトポロジを採用することができる。図22では、機器47はバス24を介して図示しない他の機器にディジーチェーン状に接続されており、更に、機器47には機器（以下、子機ともいう）48及び機器（以下、孫機ともいう）49がツリー状に接続されている。1台

の送信機器に対して、受信機器として子機だけでなく孫機を含めた複数台の機器を指定して、同期データの送信が可能である。機器47を送信側機器とし、機器48, 49を夫々子機及び孫機であるものとして説明する。

本実施の形態においては、送信側機器47は1394 I/F27に代えて1394 I/F51を採用し、受信側機器48, 49は1394 I/F41に代えて1394 I/F52を採用した点が図4の実施の形態と異なる。なお、受信側機器48, 49は同一構成であるものとする。

IEEE1394においては、データの転送に先立ってバスアービトレーションが行われる。データの転送を行う機器はバス使用権の要求コマンドを発生する。これに対して、親機がバス使用権を許諾することにより、データの送信が可能となる。IEEE1394はバスリセットによってバス構造が自動的に構築され、各ノードにノードIDが割り当てられる。バス構造の自動構築において、各機器の装置名を各機器が認識することができる。これにより、接続されている機器のうち記録が可能な機器を送信側機器が認識することができる。例えば、送信側機器は、接続されている機器のうち例えばDVC, DVD, HDD（ハードディスク装置）等を記録可能機器として認識する。

送信側機器の1394 I/F51は、1394 I/F27と同様に、入力されたデータを1394パケットに変換すると共に、1394パケット内のCIPヘッダにコピーフラグ検出回路28の検出結果に基づくコピー世代管理情報を挿入する。

本実施の形態においては、1394 I/F51は、コピーフラグ検出回路28によって1回のみのコピー許可を示すコピー世代管理情報（“10”）が検出された場合には、記録可能機器が複数台あるか否かを判断する。1394 I/F51は、記録可能機器が複数台あることを検出すると、非

同期コマンドによって、所定の機器のみに対してコピーを1回のみ許可するコピー世代情報を送信し、他の機器にはコピーを禁止するコピー世代情報を送信するようになっている。例えば、1394 I/F51は、孫接続されている記録可能機器49に対しては、コピー禁止を指示するコピー世代情報を送信するようになっている。

受信側機器48, 49の1394 I/F52は、1394 I/F41と同様に、コピーフラグ検出器42を有しており、入力された1394パケットをデパケット化すると共に、CIPヘッダに挿入されているコピー世代管理情報を検出する。更に、本実施の形態においては、1394 I/F52は、非同期コマンドで伝送されているコピー世代情報を検出する。1394 I/F52は、非同期コマンドでコピー世代情報が検出された場合には、CIPヘッダに挿入されているコピー世代管理情報に優先させて、コピー世代情報の検出結果をコピー世代管理回路44及び記録制御回路19に出力するようになっている。こうして、受信側機器48, 49においては、コピー世代情報に基づいて記録が行われるようになっている。

このように構成された実施の形態においては、バスリセットによって、各機器の装置名が各機器において認識される。送信側機器において、再生データに含まれるコピー世代管理情報がコピー禁止を示す“11”又はコピーフリーを示す“00”である場合には、図4の実施の形態と同様の動作が行われる。即ち、この場合には、送信側機器のコピーフラグ検出回路28によって検出されたコピー世代管理情報は1394 I/F51によってCIPヘッダ内に挿入される。

1394パケットはバス24を介して伝送され、受信側機器48, 49の1394 I/F52によって取り込まれる。1394 I/F52は1394パケットをデパケット化すると共に、コピーフラグ検出器42によってCIP



Pヘッダ内のコピー世代管理情報を検出する。このコピー世代管理情報に基づいてコピー世代管理回路44及び記録制御回路19の制御が行われて、コピー世代管理情報に従った記録が行われる。

一方、再生データに含まれるコピー世代管理情報が1回のみのコピーを許可する“10”であった場合には、1394 I/F51はCIPヘッダ内に“10”のコピー世代管理情報を挿入すると共に、宛先を子機48とする非同期コマンドによって1回のみのコピーを許可するコピー世代情報を伝送し、宛先を孫機49とする非同期コマンドによってコピー禁止を示すコピー世代情報を伝送する。

子機48の1394 I/F52は、非同期コマンドから1回のみのコピーを許可するコピー世代情報を検出すると、この検出結果をコピー世代管理回路44及び記録制御回路19に出力する。これにより、子機48において機器47からのデータを記録することができる。なお、コピー世代管理回路44がコピー世代管理情報を“11”に変更することは図4の実施形態と同様である。

一方、孫機49の1394 I/F52は、非同期コマンドからコピー禁止を示すコピー世代情報を検出する。このコピー世代情報の検出結果は記録制御回路19に供給され、孫機49においては記録は行われない。

このように、本実施の形態においては、図4の実施の形態と同様の効果が得られると共に、記録可能な機器が複数台存在する場合でも、所定の機器のみに記録を可能にさせて、著作権者の保護を厚くすることも可能であり、特に孫記録の防止に有効である。

図23乃至図26及び図27乃至図29は本発明の他の実施の形態に係り、図23は他の実施の形態を示すブロック図であり、図24はその概観を示す概観図である。また、図25は図23の実施の形態における

コピー制御方法の手順を示すフローチャートであり、図26はIEEE 1394ケーブル上を流れるアイソクロノスケットと非同期ケットの送受信処理の一例を時系列に示す説明図である。図27乃至図29はアイソクロノスケットと非同期コマンドを示す説明図である。

本実施の形態は非同期データを利用することにより、ネットワーク接続された複数の機器を1台の機器でコピー世代管理するものである。本実施の形態は、コピー世代管理情報については、各機器のうち親機のみが各機器のデジタルフォーマットに対応していればよく、他の機器はIEEE 1394規格のインターフェースのみを有していればよい。

図23において、セットトップボックス（以下、STBという）101はバス100を介して機器110乃至113に接続されている。STB101には、例えば、4つのチャンネルcha, chb, chc, chdが多重されて成るデジタルのマルチCH放送信号が入力される。このマルチCH放送信号は、例えば、QPSK変調され、パケット化されて伝送される。STB101は、入力されたマルチCH放送信号によって伝送された番組を表示装置109に映出させることができると共に、マルチCH放送信号を機器110乃至113に対応したデジタルフォーマットに変換してバス100に転送することができるようになっている。

即ち、マルチCH放送信号は、STB101の復調回路102に供給される。復調回路102はマルチCH放送信号に対応した復調処理、例えばQPSK復調を行ってエラー訂正回路（以下、ECCという）103に出力する。ECC103は、伝送時の符号誤り訂正処理等を行って、マルチCH放送信号をデコーダ104及びデータフォーマット変換回路105に出力する。デコーダ104はマルチCH放送信号をデコードして、デコード信号を表示装置109に出力する。表示装置109はデコーダ104からのデコ

ード信号に基づく表示を行う。

データフォーマット変換手段5はECC103の出力を所定のデジタルデータフォーマットに変換してコピーフラグ検出回路106及び1394制御回路108に出力する。コピーフラグ検出回路106は、ECC3より供給されたデジタルマルチCH放送信号から各チャンネル毎にコピーフラグ（例えばCGMS-D: COPY GENERATION MANAGEMENT SYSTEM-DIGITAL）を抜き出して1394制御回路108に出力する。1394制御回路108は、データフォーマット変換回路105の出力を例えばIEEE1394規格のアイソクロノス転送を行うためのデータフォーマットに変換してデコーダ104に出力すると共に、バス100にも送出するようになっている。

バス100は例えばIEEE1394ケーブルであり、1394制御回路108と同様の構成の1394制御回路108a乃至108dを有する機器110乃至113に接続されている。機器110乃至113は例えば夫々テレビジョン受像機（TV）、DVC、DVD-VIDEO及びHDDである。

次に、このように構成された実施の形態の動作について図23乃至図26及び図27乃至図29を参照して説明する。

図23のSTB1は、デジタルマルチCH放送信号を受け、データフォーマットをIEEE1394形式に変換し、IEEE1394ケーブル等のバス100を介して、機器110乃至113に伝送する。そして、各機器110乃至113は、バス100を介してSTB101より供給されるチャンネルのうち、自分が受信したいチャンネルのみを受信する。本実施の形態では、各機器110乃至113のうち、伝送データの記録が可能な機器がそれぞれ所望のチャンネルを記録しようとした際に、IEEE1394が有するコマンドセット等の機能を用いてコピー制御を行うことを特

徴とする。

以下、本実施の形態の適用処理について、図 2 5 を参照して説明を行う。尚、S T B 101 が送信側機器であり、機器 110 乃至 113 が受信側機器であるものとして説明を行う。また、I E E E 1 3 9 4 では、送信機器が親機になるのが一般的であるので、S T B 101 が親機であるとして説明を行う。

S T B 101 は、同期転送であるアイソクロノス転送機能を用いて、マルチ C H 放送信号の受信中には常時 I E E E 1 3 9 4 のバス 100 を介してマルチ C H 放送信号を伝送し、非同期転送である asynchronous 転送機能による各機器との非同期通信によって、コピー制御を行う。

I E E E 1 3 9 4 においては、電源が投入されたタイミング、または、装置を接続したり切り離れたタイミングにトポロジの自動設定が行われる。これは、1 3 9 4 制御回路 108 , 108 a 乃至 108 d のフィジカルレイヤーにおける、図示しないコントローラ回路により行われる。トポロジの自動設定は 3 段階に分けて行われる。即ち、先ずバスにリセットをかけ、次に接続構造を調べ、最後に各ノードは自分のノードの番号を他のノードに通知する。

トポロジの自動設定が終了すると、I E E E 1 3 9 4 は S C S I 等と同様に、バスアービトレーションを行う。このバスアービトレーションは各機器がデータ転送を行うのに先立って必ず行われる。そして、トポロジの自動設定により決定された親機 S T B 101 は、I E E E 1 3 9 4 のバス 100 上に接続された各機器（子機）に対して機器名を識別するための問い合わせを行う。そして、S T B 101 は、接続された機器 110 乃至 113 が例えば T V , D V C , D V D \_ R A M , 並びに H D D であることを各機器 110 乃至 113 よりの応答（図 2 6 ( a )）によって認識する

(ステップS1)。

これにより、親機(STB101)は、例えば自己のメモリ空間内に、前記各機器名と、その機器が記録可能機器であるか否かの対応テーブルを用意しておくことによって、TVである機器110は記録不能機器であり、DVC、DVD\_\_RAM、並びにHDDである機器111乃至113は記録可能機器であることを判別する(ステップS2)。そして、このバスアービトレーションが終了すると、STB101は、IEEE1394パケット(図26(f))に変換されたデジタルマルチCH放送信号を、IEEE1394のバス100を介してIEEE1394のアイソクロナス転送機能を用いて各機器111乃至113に転送する(ステップS3)。

次に、ユーザーが、各機器(子機)により、デジタルマルチCH放送の表示または記録を行おうとしたとして、例えば、ユーザーがTVである機器110の2画面でチャンネルAとチャンネルBの2番組を視聴しようとして2チャンネル分のチャンネルの設定を行い、DVCである機器111にチャンネルAとチャンネルBの2番組を録画しようとして機器111の録画スイッチを設定し、DVD\_\_RAMである機器112にチャンネルCの番組を記録しようとして機器112の記録スイッチを設定し、HDDである機器113には4チャンネル全てのデータを記録しようとして機器113の設定がなされたとすると、各機器110乃至113それぞれは、STB101に対し、受信チャンネル要求(図26(b))を、IEEE1394のアシンクロナス転送機能による非同期コマンドとして転送する(ステップS4)。尚、各機器でのデジタルマルチCH放送の受信、録画、並びに記録等の操作方法は種々有り、本実施の形態ではこだわらない。また、図26において、各機器110乃至113それぞれからSTB

101 に対して送信される非同期コマンドが 1 パケットとして表現 (略記) されているが、実際には要求を行った各機器の数分のパケットが送信されている。さらに、受信側機器から S T B への非同期コマンドは図 2 7 に示すようなパケットとして構成される。

一方、S T B 101 から送信されるアイソクロノスデータは、本実施の形態では、常に 4 チャンネル分のディジタルマルチ C H 放送が各受信側機器に対し I E E E 1 3 9 4 のバス 100 を介して伝送されているわけであるが、各受信側機器の受信可能なチャンネルは、アイソクロノスデータを送信する送信側機器が、各受信側機器毎に送信する非同期コマンドにより指定する受信可能チャンネルによって決定される。即ち、S T B 101 は、ステップ S 4 で各受信側機器よりの受信チャンネルの要求を受信すると、受信チャンネル要求の送信元である各受信側機器に対して、各々に A, B, C, D の 4 チャンネルのうちの受信可能チャンネルの指定を行う (ステップ S 5)。尚、S T B 101 から各受信側機器毎に送信する非同期コマンドは、図 2 8 に示すようなパケットとして構成される。また、前記 4 チャンネル分のディジタルマルチ C H 放送であるアイソクロノスパケットは、図 2 9 に示す様なパケットとして構成される。

ここで、ステップ S 4 は省略することも可能である。即ち、例えば、S T B 101 は既にオン状態にあり、その後 I E E E 1 3 9 4 がオンとなった場合等のように、送信側機器が前記各受信側機器に送信する 1 または複数のチャンネル番号に相当するアイソクロノスパケットにコピー禁止信号が挿入されていることを予め検知済みの場合には、前記受信側機器は受信チャンネル要求を送信側機器に送信せず、送信側機器がネットワーククロジの自動設定後、コピー禁止信号の挿入されたチャンネル番号の削除された受信可能チャンネル番号の指定 (ステップ S 5) を、

各受信側機器に対して一方的に送信する用にしても良い。

さて、今、伝送されている4チャンネル分のデジタルマルチCH放送の全チャンネルがコピーフリーであったとすると、STB101は、次のような非同期コマンドを各受信側機器に対して送信する。即ち、図26(c)に示すように、TVである機器110に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chBの指定を行い、DVC11に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chBの指定を行い、DVD\_\_RAMである機器112に対しては受信可能チャンネルとしてchCの指定を行い、HDDである機器113に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chB/chC/chDの指定をそれぞれ行う。各受信側機器は、これを受信することにより、それぞれ希望したチャンネルの放送信号を受信することが可能となる。

ところで、図23に示す如くに、マルチCH放送信号はSTB101により復調され、IEEE1394のアイソクロノスケットに変換されるわけであるが、この時、画像データ、音声データ、並びに文字データ等の識別は、マルチCH放送信号パケットのヘッダーの内容に基づいて行われる。したがってSTB101はこのマルチCH放送信号のヘッダーに付加されたコピー世代管理情報を含む各種情報を認識することが可能である。

一方、上述したように、デジタル放送における画像圧縮方式として最も有力であるMPEG2方式のトランスポートパケットにおいては、Link Level Header にコピー世代管理情報(CGMS-D)が挿入される。STB101はMPEG2のトランスポートストリームに含まれるコピー世代管理情報を容易に検出することが可能である。

例えば、図26の(d)に示すタイミングで、マルチCH放送信号中

のチャンネルbのコピー世代管理情報（CGMS-D）に、コピー禁止信号”11”が検出されたとすると、STB101の1394制御回路108は、チャンネルBの受信要求を送信した機器111，113に対して受信可能チャンネルの再設定を行う（ステップS6，S7）。即ち、DVCである機器111に対しては受信可能チャンネルとしてchAの指定を行い、HDDである機器113に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chC/chDの指定をそれぞれ行う。これを受信した受信側機器である機器111，113は、それぞれ希望したチャンネルの放送信号のうち、chBを受信することが不可能（コピープロテクトが可能）となる。尚、TVである機器110は記録不能機器であるので、また、DVD-RAMである機器112はもともとchBを指定していないので受信可能チャンネルの再設定を行う必要はない。

ところで、コピープロテクト処理の実行に際し、ユーザーが記録可能機器に対して録画のチャンネル指定をしたにも拘わらず録画ができなかった場合、記録可能機器の操作設定ミスか或いは機器の故障ではないか等の誤解をユーザーに対して与える恐れがある。そのため、録画できない理由をユーザーに通知するような機能を付加しても良い。例えば、記録可能機器からの受信要求にコピー禁止指定がなされたチャンネル番号が含まれていた場合、STBや受信要求を受け付けた他の送信側機器等は、受信可能チャンネル番号から、コピー禁止指定がなされたチャンネル番号を削除した受信可能チャンネル番号を指定する非同期コマンドと共に、または別々に、受信要求のあったチャンネルがコピー禁止となっている旨の情報を、受信要求を送信した受信機器またはIEEE1394ネットワークに接続された機器の何れかに送信し、機器に設けられているCRTやLEDやLCD等の表示装置を介してユーザーに通知する。



又は、別の方法として、記録可能機器が受信要求を行ったチャンネルに対して受信許可を得られなかった場合、当該受信機器がそのチャンネルはコピー禁止となっている旨を、当該受信機器に設けられている表示装置を介してユーザーに通知するようにすればよい。

さて、その後、マルチCH放送信号中のチャンネルBのコピー世代管理情報として、“10”または“00”が検出された場合には、DVCである機器111並びにHDDである機器113に対して受信可能チャンネルの再設定を行う（ステップS6，S7）。即ち、機器111に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chBの指定を行い、機器113に対しては受信可能チャンネルとしてchA/chB/chC/chDの指定をそれぞれ行う。これにより、機器111，113は、再びそれぞれが希望したチャンネルの放送信号全てを受信することが可能となる。尚、以上のステップS3からS7までの処理は、全て、各機器及びSTB101の1394制御回路108，108a乃至108dのアプリケーションレイヤーにて実現される。また、ステップS1及びS2の処理を含めた上記処理は、現在IEEE1394，並びにIEEE1394T.A.（トレードアソシエーション）で規定されている通信プロトコル及びコマンドで全て実現される。

また、記録可能機器にコピープロテクトをかける手段として、上記方法以外にSTB101が非同期コマンドとして送信する「受信可能チャンネル指定コマンド」に、チャンネル毎の記録許可／禁止の情報を直接書き込み受信側機器に送信する方法もある。この方法は、現在のIEEE1394，並びにIEEE1394T.A.（トレードアソシエーション）で規定されているコマンドには無いものであり、新たにこのようなコマンドを追加して実現する方法である。

以上、送信機器をSTB101 であるとして説明したが、IEEE 1394の仕様上、どの機器が送信機器となっても良く、例えば、STB101 以外の送信機器として、マルチチャンネル記録されている映像等を再生し出力する機器111 (DVC) や、機器110 112 , 113 等が送信機器となっても上記動作を実現することが可能である。さらに、IEEE 1394等のバス100 に、マルチCH信号chA/chB/chC/chDを送信する送信機器以外の他の送信機が接続されていて、例えば送信機器が2台以上の場合のように、chEを同一のバス上に一緒に伝送されている状態であっても、chEの信号を送信する送信機器が、パケットデータ変換を行う際にコピー世代管理情報を検出し、chA/chB/chC/chDを送信する送信機器と同様に、非同期コマンドを送信して受信側機器に受信可能チャンネルを指定することにより、chA/chB/chC/chD/chE全ての信号に対して、コピー世代管理情報に基づくコピー制御を行うことが可能である。

さらに、DVD\_RAMである機器112 が非同期コマンドにより、チャンネルCのみを受信要求している場合に、STB101 がコピーフラグ検出回路106 でチャンネルCについてコピー禁止信号”11”を検出している場合、DVD\_RAMである機器112 にコピープロテクトをかける手段として、記録可能機器である機器112 に対して送信側機器であるSTB101 が非同期コマンドとして送信する、「受信可能チャンネル指定コマンド」の、受信可能チャンネル番号としてあり得ない番号、即ち、アイソクロノスデータのチャンネルとして存在しない番号を指定して、「受信可能チャンネル指定コマンド」を送信するようにしても良いし、或いは「受信可能チャンネル指定コマンド」を返さないようにしても良い。前者の場合、STB101 により指定されたあり得ないチャンネル番

号に該当する信号を待ち続けることになって結果として受信できず、後者の場合には、STB101より受信可能チャンネルの指定がされないため、どの信号も受信不可能となる。即ち、結果として、機器112にコピープロテクトをかけることができる。

さて、既述したように、IEEE 1394ではディジーチェーン接続されたトポロジーだけでなくツリー状のトポロジも可能である。図30はディジーチェーンプラスツリー型トポロジーの一例を示したブロック図である。

図30は、図23の実施の形態の変形例であり、図23の機器112に機器114を、IEEE 1394のバス100を用いてツリー状に追加接続したものである。なお、機器114は例えばTVである。このように接続された場合でも、IEEE 1394のバス100上には4チャンネル分の全てのアイソクロノスケットが伝送されているので、機器112にチャンネルCのみしか伝送されていなくても、機器114はチャンネルA、B、C、Dの何れの信号であっても受信可能である。なお、この場合には、非同期コマンドによる受信要求コマンドを出力する必要はある。また、図30に示すように、例えばチャンネルB及びチャンネルCがコピー禁止状態であっても機器114においては、チャンネルA、B、C、Dの全ての信号が受信可能である。即ち、機器114はトポロジー的に見ると、DVD\_\_RAMである機器112におら下がったツリー構造であるが、論理的に見ると、STB101とディジーチェーンで接続された場合と同様な構成に置き換えることが可能である。

次に、コピー世代管理情報に基づくコピー制御方法として、例えば、IEEE 1394上の伝送パケットの伝送順番を変えることによりスクランブルを施してコピー制御を実現する方法について説明を行う。

図 3 1 は本発明他の実施の形態を示すブロック図である。また、図 3 2 及び図 3 3 は図 3 1 中の S T B 119 から受信側機器に送信される非同期コマンドを示す説明図である。図 3 1 において図 2 3 と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。

本実施の形態における S T B 119 は、1 3 9 4 制御回路 108 に代えて 1 3 9 4 制御回路 115 を採用した点が図 2 3 の S T B 101 と異なる。また、バス 100 には 1 3 9 4 制御回路 115 と同様の構成の 1 3 9 4 制御回路 115 a 乃至 115 d を夫々有する機器 120 乃至 123 と S T B 119 とが接続されている。機器 120 乃至 123 は夫々例えば T V , D V C , D V D \_ R A M , H D D である。

1 3 9 4 制御回路 115 は、パケット順序入れ替え／復元回路 116 を有しており、パケット順序入れ替え／復元回路 116 は、I E E E 1 3 9 4 上のアイソクロノスデータの時系列的な並びをチャンネル毎に入れ替えてスクランブルを施すと共に、スクランブルデータの復元を行うことができる。また、1 3 9 4 制御回路 115 は、スクランブルを解除するためのスクランブル解除キーを非同期コマンドによって送信することができるようになっている。

一方、各受信側機器 120 乃至 123 に設けられた I E E E 1 3 9 4 制御回路 115 a 乃至 115 d は、I E E E 1 3 9 4 制御回路 115 と同様の機能を有しており、スクランブル解除キーを受信することによって、アイソクロノスデータに施されたスクランブルを解除することができるようになっている。

以上のような構成における 1 3 9 4 制御回路 115 は、デジタルのマルチ C H 放送 ( c h a / c h b / c h c / c h d ) のデータパケットを、I E E E 1 3 9 4 のバス 100 上に流せるよう、データパケットのフォー

マット変換を行う際のフォーマット変換時に要する（使用する）数サイクル期間程度のバケットデータを蓄えるバッファ（FIFOメモリ）を有している。

そこで、デジタルマルチCH放送（cha/chb/chc/chd）の内、コピー禁止信号の挿入されたチャンネル信号に対しては、データバケットのフォーマット変換時において、バッファを、バケット順序の入れ替え／復元回路116により制御して、IEEE1394バケットの時系列的な並びを入れ替えてスクランブルを施し、このスクランブル処理が施された順番でIEEE1394バケットをバス100上に流すようにする。

そして、各受信側機器120乃至123から非同期コマンドによる受信要求コマンドにより、コピー禁止信号の挿入されたチャンネルの要求があった場合、記録不能機器に対しては、図32に示す如くの正しいバケット順序を表すキスクランブル解除キーを通常の受信可能チャンネル番号と共に、又は別々の2つの非同期コマンドによる応答を返すようにする。

一方、記録可能機器に対しては、図33に示す如くの通常の受信可能チャンネルの番号のみ、若しくは通常の受信可能チャンネルの番号と共に不正なスクランブル解除キーを非同期コマンドによる応答として返すか、または何の応答も返さないようにする。

これにより、前者（記録不能機器）は正しいスクランブル解除キーに基づき、受信したアイソクロノスバケットをもとの順序に正しく復元することができるが、後者（記録可能機器）は正しいスクランブル解除キーを得られないため、受信したアイソクロノスバケットをもとの順序に正しく復元することができず、コピープロテクトを実現することができる。

尚、厳密には、記録可能機器は記録を行うことはできるが、該記録可能機器が記録情報を再生したときにデータパケットの順番が入れ替わっているため元の画像を正しく復元できず、結果としてコピーをプロテクトしたのと同等の効果を得ているものである。また、このパケットスクランブルは、図31のP1394制御回路115のFIFOメモリに入る範囲、即ち、画像で言うと1フレームに相当するパケット数の中でIEEE1394パケットの順番をスクランブルすれば、容易に実現することが可能である。

さらに、図31に示した実施の形態では、IEEE1394パケットの順番をスクランブルして送信することによりコピープロテクトを実現したが、パケットの順番をスクランブルすることは行わず、パケットの中のデータを暗号化することによりコピープロテクトを実現する事も可能である。例えば、暗号化の方法の一例として、パケット内のデータの順番をスクランブルし、記録不能機器に対しては、正しいパケット内データの順番を表すスクランブル解除キーを送信し、記録可能機器に対しては、不正なスクランブル解除キーを送信するようにする。これにより、前者（記録不能機器）は正しいスクランブル解除キーに基づき、受信したアイソクロノスパケット内データの順番をもとの順序に正しく復元することができるが、後者（記録可能機器）は正しいスクランブル解除キーを得られないため、受信したアイソクロノスパケット内データの順番をもとの順序に正しく復元することができず、コピープロテクトを実現することができる。

本発明においては、発明の精神及び範囲から逸脱することなく、広い範囲において異なる実施態様を、本発明に基づいて構成することができることは明白である。本発明は、添付のクレームによって限定される以

外には、その特定の実施態様によって制約されない。

#### 産業上の利用可能性

以上のように、本発明に係るデジタルインターフェースを有する装置及びこれを用いたネットワークシステム並びにコピープロテクト方法は、オーディオ機器及びビデオ機器等のコピー制御に有用であり、例えば、IEEE 1394規格に対応したネットワークを介してデータを伝送することによりコピーを行うシステムに用いるのに適している。

## 請 求 の 範 囲

1. コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出する第1の検出手段と、

前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、前記第1の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出する第1のインターフェース手段とを具備したことを特徴とするデジタルインターフェースを有する装置。

2. コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換することにより得られる伝送データであって、前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで前記コピー世代管理情報が挿入された前記伝送データを前記ネットワークバスを介して受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力する第2のインターフェース手段と、

前記第2のインターフェース手段が受信したデータに含まれている前記コピー世代管理情報を検出する第2の検出手段と、

前記第2の検出手段の検出結果に基づいて前記第2のインターフェース手段の出力の記録を許可又は禁止する記録制御手段とを具備したことを特徴とするデジタルインターフェースを有する装置。

3. 前記第2のインターフェース手段の出力を所定の記録装置の記録フォーマットに対応したデータフォーマットに変換するフォーマット変換手段を具備したことを特徴とする請求項2に記載のデジタルインター



フェースを有する装置。

4. 前記第2の検出手段が検出したコピー世代管理情報が1回のみの記録許可を示すものである場合には前記第2のインターフェース手段の出力に含まれるコピー世代管理情報を記録禁止を示すものに変更するコピー世代管理手段を具備したことを特徴とする請求項3に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

5. 前記ネットワークバスは、同期伝送が可能であり、前記第1のインターフェース手段又は前記第2のインターフェース手段は、前記コピー世代管理情報が挿入されたデータを同期伝送することを特徴とする請求項1又は2のいずれか一方に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

6. 前記所定のデータフォーマットのデータには受信側でデータの種類毎にコピー制御を行うための1種類以上のコピー世代管理情報が挿入されており、

前記第1の検出手段は、前記1種類以上のコピー世代管理情報を検出し、

前記第1のインターフェース手段は、前記1種類以上のコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出することを特徴とする請求項1に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

7. 前記伝送データにはデータの種類毎にコピー制御を行うための1種類以上のコピー世代管理情報が挿入されており、

前記第2の検出手段は、前記第2のインターフェース手段が受信したデータに含まれている前記1種類以上のコピー世代管理情報を検出し、

前記記録制御手段は、前記第 2 の検出手段が検出した前記 1 種類以上のコピー世代管理情報のうちの 1 つのコピー世代管理情報に基づいて前記第 2 のインターフェース手段の出力の記録又は受信を許可又は禁止することを特徴とする請求項 2 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

8. 前記 1 種類以上のコピー世代管理情報は、オーディオ機器用のコピー世代管理情報とオーディオ機器用以外のコピー世代管理情報とを含むことを特徴とする請求項 6 又は 7 のいずれか一方に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

9. 前記第 1 のインターフェース手段は、前記 1 種類以上のコピー世代管理情報について各コピー世代管理情報毎にその情報が有効であるか又は無効であることを示す有効無効情報を、前記ネットワークバスに送出するデータ中に挿入することを特徴とする請求項 6 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

10. 前記記録制御手段は、前記 1 種類以上のコピー世代管理情報について各コピー世代管理情報毎にその情報が有効であるか又は無効であることを示す有効無効情報が前記伝送データに挿入されていた場合には、前記有効無効情報とオーディオ記録であるかオーディオ記録以外の記録であるかを示す自機の記録モードとに基づいて前記 1 種類以上のコピー世代管理情報のうちのいずれのコピー世代管理情報に基づくコピー制御を行うかを決定することを特徴とする請求項 7 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

11. 前記第 1 のインターフェース手段は、前記 1 種類以上のコピー世代管理情報によってコピーの禁止又は 1 回のみのコピー許可が示されている場合には、前記ネットワークバスに送出するデータに暗号化処理を

施すことを特徴とする請求項 6 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

1 2. 前記第 1 のインターフェース手段は、前記ネットワークバスに送出するデータに暗号化処理を施したか否かを示す情報を、前記ネットワークバスに送出するデータに挿入することを特徴とする請求項 1 1 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

1 3. 前記所定のデータフォーマットのデータには受信側でデータの種類毎にコピー制御を行うための 1 種類以上のコピー世代管理情報を含むコピー制御情報が挿入されており、

前記第 1 の検出手段は、前記コピー制御情報を検出し、

前記第 1 のインターフェース手段は、前記コピー制御情報をフォーマット変換後のデータのアイソクロノスケットに、所定のアイソクロノス周期でサイクリックに挿入して前記ネットワークバスに送出することを特徴とする請求項 1 に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

1 4. コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出するステップと、

前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、検出したコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出するステップとを具備したことを特徴とするコピープロテクト方法。

1 5. コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換することにより得られる伝送データであって、前記ネットワークバスのデータフォーマットに対

応したデータフォーマットで前記コピー世代管理情報が挿入された前記伝送データを前記ネットワークバスを介して受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力するステップと、

受信したデータに含まれている前記コピー世代管理情報を検出するステップと、

検出した前記コピー世代管理情報に基づいて前記受信したデータの記録を許可又は禁止するステップとを具備したことを特徴とするコピープロテクト方法。

16. 前記記録制御手段は、前記1種類以上のコピー世代管理情報のうちのいずれのコピー世代管理情報に基づいてコピー制御を行うかを前記自機の記録モードに応じて決定する優先指定手段を具備し、

前記優先指定手段によって指定された種類のコピー世代管理情報が前記有効無効情報によって無効であることが示された場合には、前記有効無効情報によって有効であることが示された種類のコピー世代管理情報を利用してコピー制御を行うことを特徴とする請求項10に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

17. 前記第1のインターフェース手段は、前記第1の検出手段の検出結果によってコピーが1回のみ許可されていることが示された場合には、受信装置毎にコピーを制御するために、非同期データによって、受信装置毎に、前記コピー世代管理情報に応じた新たなコピー世代管理情報であってコピーが1回のみ許可されていることを示すものか又はコピー禁止を示すものを送出することを特徴とする請求項1に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

18. 前記第2のインターフェース手段は、非同期データで伝送された

情報であって前記コピー世代管理情報に応じた新たなコピー世代管理情報を検出する第3の検出手段を具備し、

前記記録制御手段は、前記第3の検出手段によって前記新たなコピー世代管理情報が検出された場合には、同期伝送されたデータに挿入されているコピー世代管理情報に優先させて、前記新たなコピー世代管理情報に基づいて前記第2のインターフェース手段の出力の記録を許可又は禁止することを特徴とする請求項2に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

19. 送信側において、

コピー世代管理情報を含む所定のデータフォーマットのデータから前記コピー世代管理情報を検出する第1の検出手段と、

前記所定のデータフォーマットのデータをネットワークバスのデータフォーマットに変換するものであって、前記第1の検出手段の検出結果に基づくコピー世代管理情報をフォーマット変換後のデータに前記ネットワークバスのデータフォーマットに対応したデータフォーマットで挿入して前記ネットワークバスに送出する第1のインターフェース手段とを有し、

受信側において、

前記第1のインターフェース手段から前記ネットワークバスに送出されたデータを受信し、受信したデータのデータフォーマットを前記ネットワークバスのデータフォーマットから元のデータフォーマットに戻して出力する第2のインターフェース手段と、

前記第2のインターフェース手段が受信したデータに含まれている前記コピー世代管理情報を検出する第2の検出手段と、

前記第2の検出手段の検出結果に基づいて前記第2のインターフェー

ス手段の出力の記録を許可又は禁止する記録制御手段とを有することを特徴とするネットワークシステム。

20. 前記ネットワークバスは、IEEE 1394規格に対応したものであることを特徴とする請求項1又は2のいずれか一方に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

21. 前記ネットワークバスは、IEEE 1394規格に対応したものであることを特徴とする請求項19に記載のネットワークシステム。

22. 前記ネットワークバスは、マルチチャンネルに対応しており、前記コピー世代管理情報はチャンネル毎に設定されることを特徴とする請求項1又は2のいずれか一方に記載のデジタルインターフェースを有する装置。

23. それぞれコピー世代管理情報を含むマルチチャンネルのデータからチャンネル毎に前記コピー世代管理情報を検出する第4の検出手段と、

マルチチャンネルの信号を同期伝送可能なバスに、マルチチャンネルのデータを送出すると共に、前記第4の検出手段が検出したコピー世代管理情報によってコピー禁止が指定されているチャンネルが所定の受信機において受信可能チャンネルとなっている場合には、前記受信可能チャンネルの指定を変更する再指定手段とを具備したことを特徴とするデジタルインターフェースを有する装置。

24.

デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスパケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、

前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対し

て、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 I D を前記ネットワーク上に通知させる手段と、

前記機器の内、前記アイソクロノス packets を前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数の送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、

前記送信機器において、伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換し、アイソクロノス packets として前記ネットワーク上に出力する手段と、

前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、

ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に 1 または複数の受信可能なチャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、

前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノス packets の中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された 1 または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、

受信機は、前記送信機器が送信する 1 または複数のチャンネルの信号から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、

前記 1 または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装

置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、

前記記録可能な受信機器のデジタルインターフェース手段に対して指定されている1または複数の受信可能なチャンネル番号が、前記コピー世代管理情報によりコピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号と一致した場合、前記受信機器に対し受信可能なチャンネル番号を指定する手段を有する機器は、前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、以前に指定された1または複数の受信可能チャンネル番号から、前記コピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号を削除して、前記1または複数の受信可能チャンネル番号を再指定する手段と

を具備したネットワークシステム。

25.

デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスパケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、

前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置IDを前記ネットワーク上に通知させる手段と、

前記機器の内、前記アイソクロノスパケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する1または複数の送信機器に、残りの1または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、



前記送信機器において、伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換し、アイソクロノスケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、

前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、

ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能なチャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、

前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、

受信機は、前記送信機器が送信する1または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、

前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、

前記記録可能な受信機器のデジタルインターフェース手段に対して指定されている1または複数の受信可能なチャンネル番号が、前記検出したコピー世代管理情報によりコピー禁止指定のなされた1または複数

のチャンネル番号と一致した場合、前記送信機器は、以前に指定された 1 または複数の受信可能チャンネル番号別に、一致したチャンネル番号については記録禁止を、一致しないチャンネル番号については記録許可を与えるように、前記受信可能チャンネルの指定を変更する情報を出力する手段と

を具備したネットワークシステム。

## 26.

デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、

前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 ID を前記ネットワーク上に通知させる手段と、

前記機器の内、前記アイソクロノスケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数の送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、

前記送信機器より出力される 1 または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、

前記送信機器において、伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換する手段と、

前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に再構成された前記データのうち、前記コピー世代管理情報によ

りコピー禁止指定のなされた 1 または複数のチャンネル番号と一致するチャンネル番号に相当するデータの送信順序の並べ替えを、所定のパケット数をパケット並べ替えの単位として行う手段と、

前記コピー禁止指定がなされ並べ替えの行われたデータと、コピー禁止指定のないチャンネルであって、並べ替えの行われていないデータとを、アイソクロノスパケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、

前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、1 または複数の受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、

ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1 または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に 1 または複数の受信可能チャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、

前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスパケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された 1 または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、

前記 1 または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置 ID から、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、

前記記録不能な受信機器より、前記コピー禁止指定がなされたチャ

ネル番号を受信可能チャンネル番号として要求された送信機器が、該記録不能な受信機器に対してのみ、並べ替えの行われたデータを、並べ替え前の順序に復元するための、パケットの正しい順序を表すキー情報を出力する第 1 の復元キー情報出力手段と

を具備したネットワークシステム。

## 27.

デジタルインターフェース手段を有する複数の機器が、前記デジタルインターフェース手段を介し、複数のアイソクロノスパケットの送受信が可能なネットワークに接続された状態を呈するネットワークシステムにおいて、

前記デジタルインターフェース手段を有する複数の機器各々に対して、前記デジタルインターフェース手段を介して自己の装置 ID を前記ネットワーク上に通知させる手段と、

前記機器の内、前記アイソクロノスパケットを前記デジタルインターフェース手段を介して前記ネットワーク上に出力する 1 または複数を送信機器に、残りの 1 または複数の機器を受信機器にそれぞれ設定する手段と、

前記送信機器より出力される 1 または複数のチャンネルの信号の中から、チャンネル毎のコピー世代管理情報を検出する手段と、

前記送信機器において伝送データのフォーマットを、前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に構成されたデータフォーマットに変換する手段と、

前記デジタルインターフェース手段によって定められるチャンネル番号毎に再構成された前記データのうち、前記コピー世代管理情報によりコピー禁止指定又は 1 回のみのコピー許可指定のなされた 1 または複

数のチャンネル番号と一致するチャンネル番号に相当するデータに対し、パケット単位に暗号化を施す手段と、

前記コピー禁止指定がなされ暗号化されたデータと、コピー禁止指定のないチャンネルであって暗号化の行われていないデータとを、アイソクロノスパケットとして前記ネットワーク上に出力する手段と、

前記受信機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記送信機器のデジタルインターフェース手段に対し、1または複数の受信可能チャンネル番号を要求するための、チャンネル番号要求通知手段と、

ネットワーク内のいずれかの機器のデジタルインターフェース手段より、1または複数の前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記各受信機器毎に1または複数の受信可能チャンネル番号を指定するチャンネル番号指定手段と、

前記受信可能チャンネル番号を指定する指定手段による情報を受信した受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記ネットワーク上に出力されたアイソクロノスパケットの中から、前記チャンネル番号指定手段により指定された1または複数の受信可能チャンネル番号のデータのみを受信させる手段と、

前記1または複数の受信機器各々が前記ネットワーク上に通知した装置IDから、前記受信機器それぞれについて、前記ネットワーク上を流れるアイソクロノス信号を記録可能な機器か記録不能な機器かを判別する手段と、

前記記録不能な受信機器より、前記コピー禁止指定がなされたチャンネル番号を受信可能チャンネル番号として要求された送信機器が、該記録不能な受信機器に対してのみ、暗号化の行われたデータを、暗号化さ

れる前のデータに復元するための、正しいデータに戻すキー情報を出力する第2の復元キー情報出力手段と  
を具備したネットワークシステム。

28.

請求項24, 25, 26, 又は27に記載のネットワークシステムにおいて、

前記1または複数の送信機器は、前記1または複数の受信機器の内の記録可能な機器より前記チャンネル番号要求通知手段によって1または複数の受信可能チャンネル番号の要求を受けた際に、前記要求を受けた1または複数の受信可能チャンネル番号の中に前記コピー禁止指定がなされた1または複数のチャンネル番号が含まれていた場合、前記要求を受けた1または複数の受信可能チャンネル番号から前記コピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号を削除して、前記受信機器のデジタルインターフェース手段に対し、前記チャンネル番号指定手段によって前記1または複数の受信可能チャンネル番号の指定を行うもの。

29.

請求項24から28の何れか1に記載のネットワークシステムにおいて、

前記1または複数の送信機器は、前記1または複数の受信機器の内の記録可能な機器より前記チャンネル番号要求通知手段によってコピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号の要求を受けた場合、前記コピー禁止指定のなされた1または複数のチャンネル番号を、前記チャンネル番号の要求を受けた送信機器または前記ネットワークに接続された機器の何れかの表示手段を用いて表示するもの。

30. 請求項26から29の何れか1に記載のネットワークシステムに

において、

前記キー情報は、前記コピー禁止指定がなされた 1 または複数のチャンネル番号を受信可能チャンネル番号として前記チャンネル番号要求通知手段により要求を行った、前記記録不能な 1 または複数の受信機器に対してのみ伝達されるもの。


31.

請求項 24 から 30 の何れか 1 に記載のネットワークシステムにおいて、

前記デジタルインターフェース手段は、IEEE 1394 方式であるもの。

1/22

図1

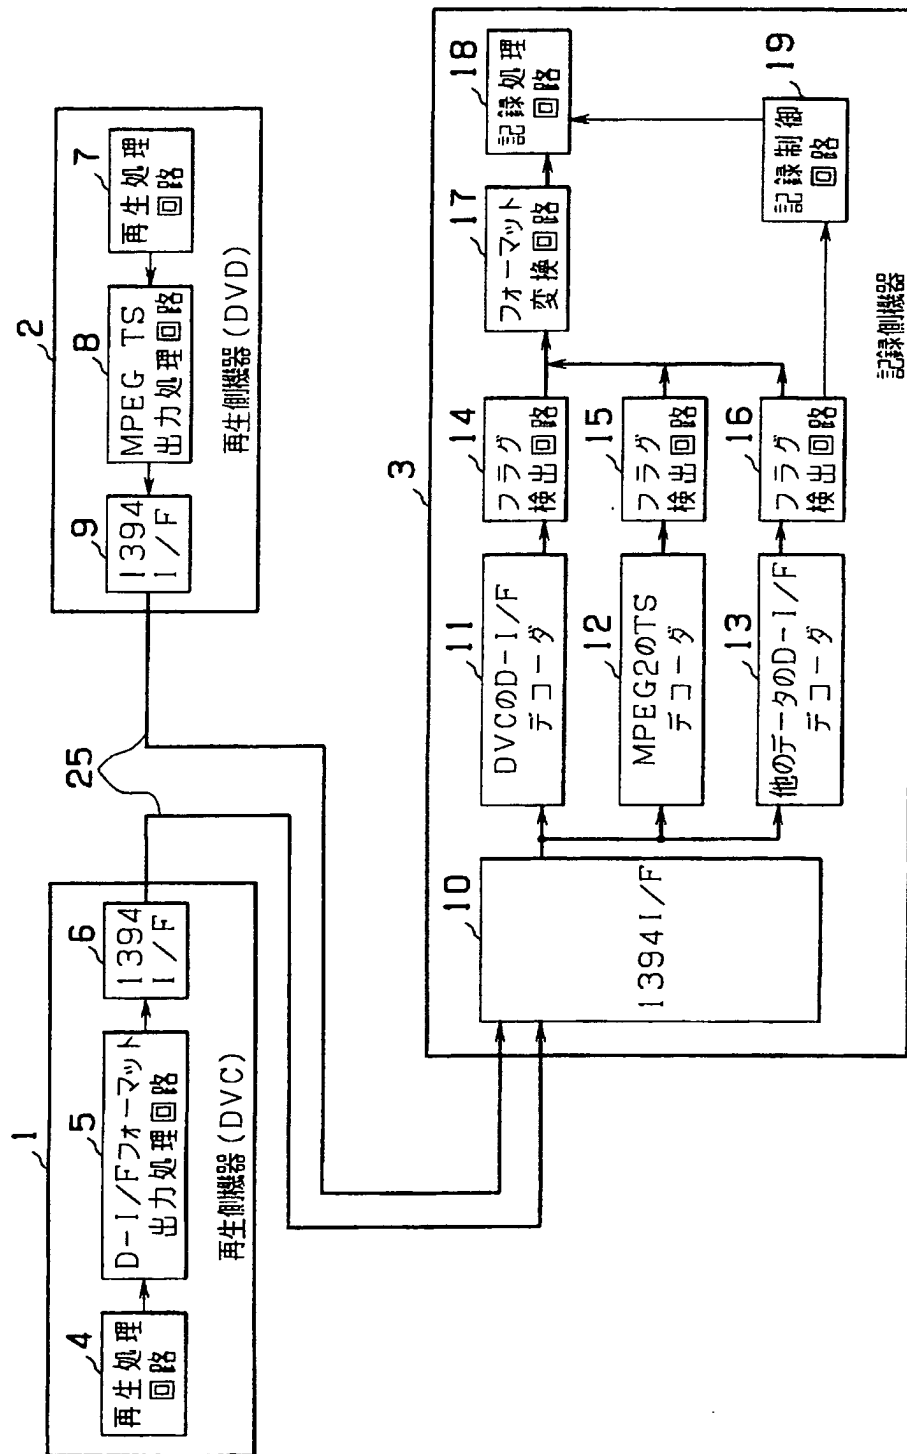




2/22

図2


H	SC	SC	VA	VA
A0V0V1V2V3..				
A1V15V16V17..				
A2V30V31V32..				
A3V45V46V47..				
A8V120..V133V134				

図3



3/22

図4

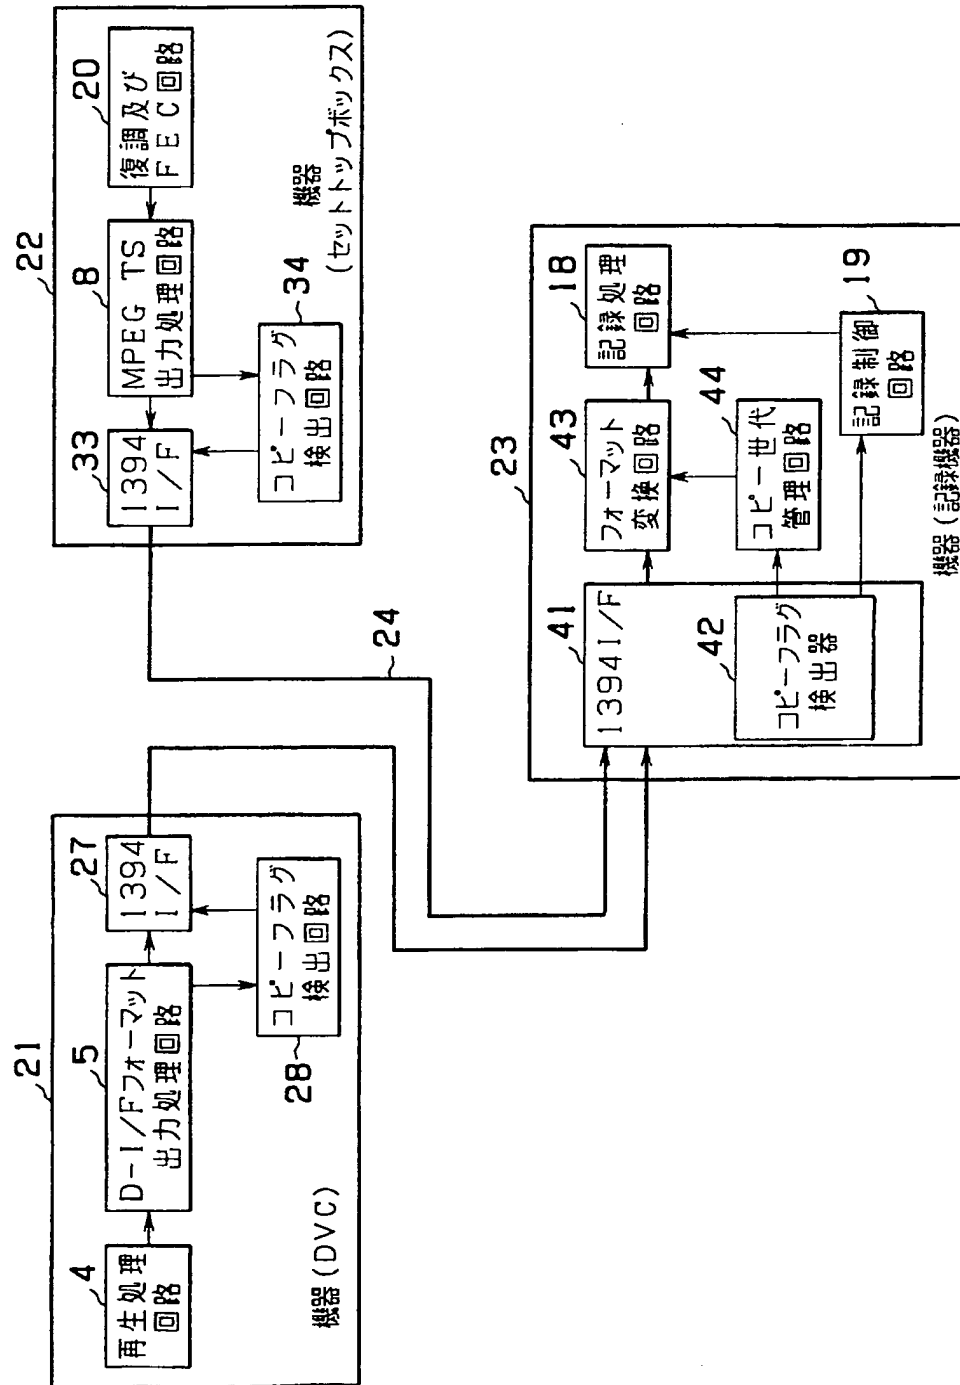

4/22

図5

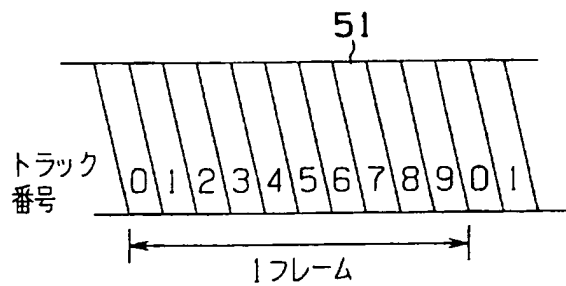


図6

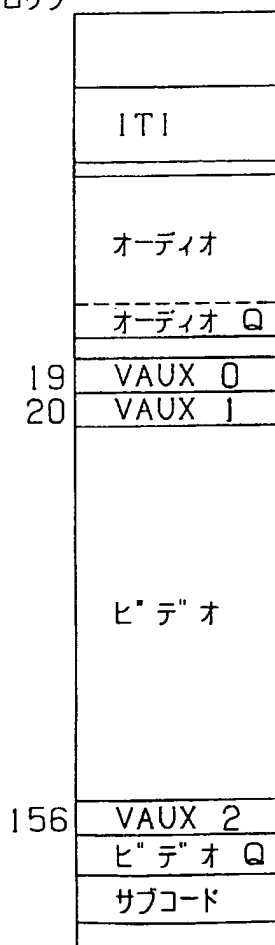
シンクブロック  
番号

圖 7

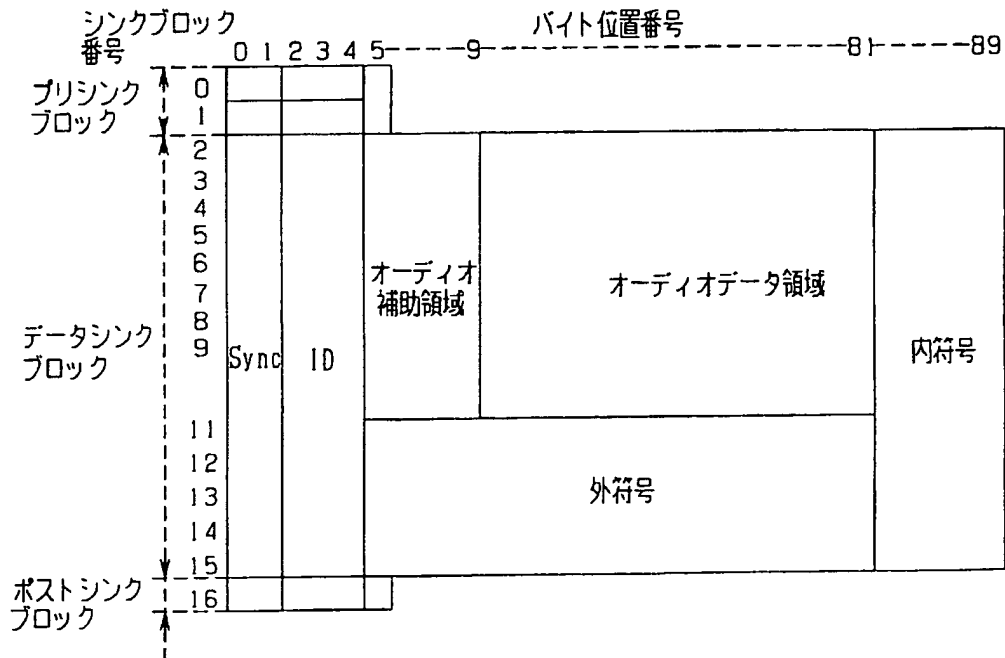


图8

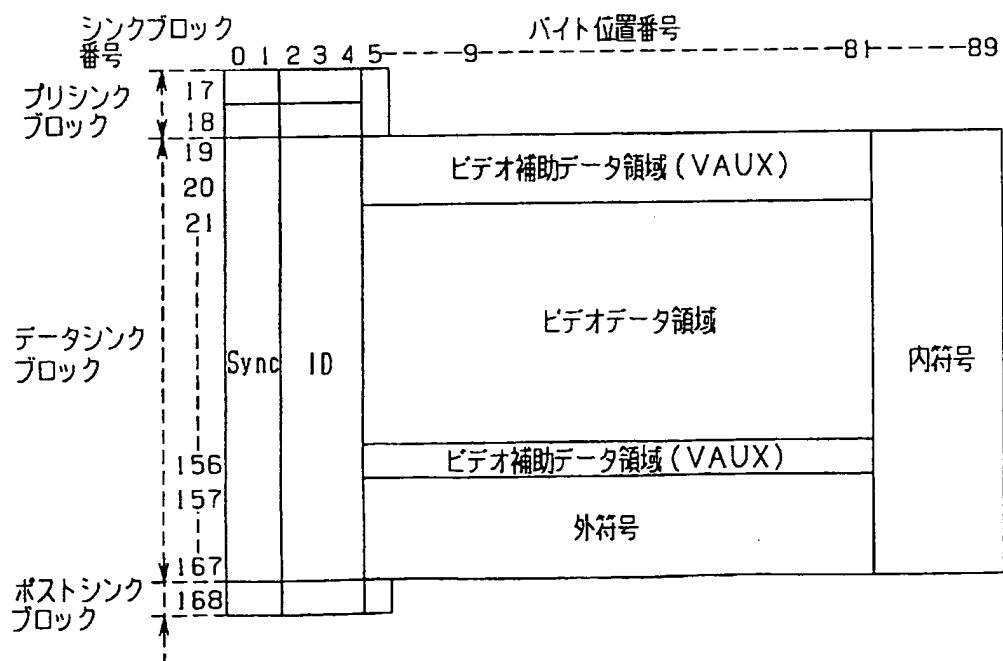


图9


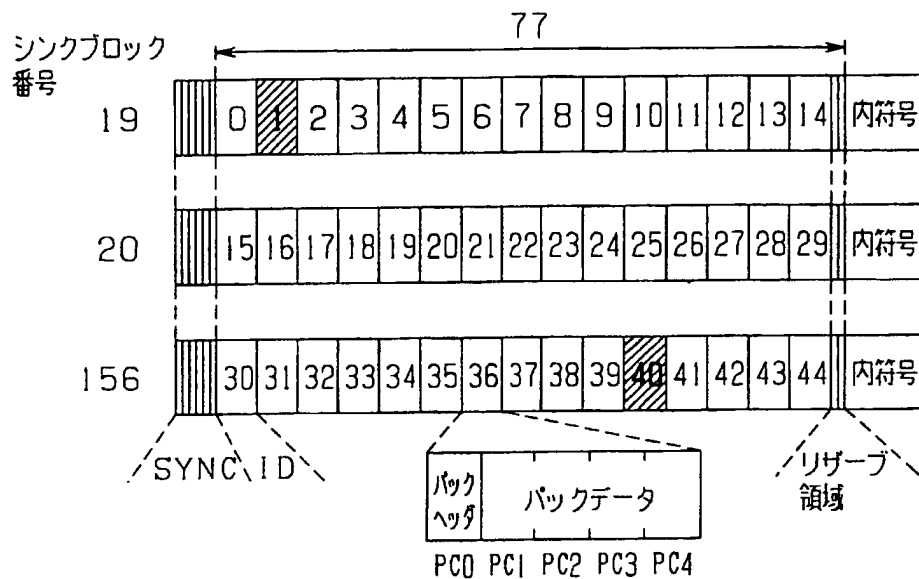


图 10

MSB					LSB			
PC0	0	1	1	0	0	0	0	1
PC1	CGMS		ISR		CMP		SS	
PC2	REC ST	1	REC モード		1	DISP		
PC3	FF	FS	FC	IL	ST	SC	BCSYS	
PC4	1	ジャンルカテゴリ						

7/22

図11

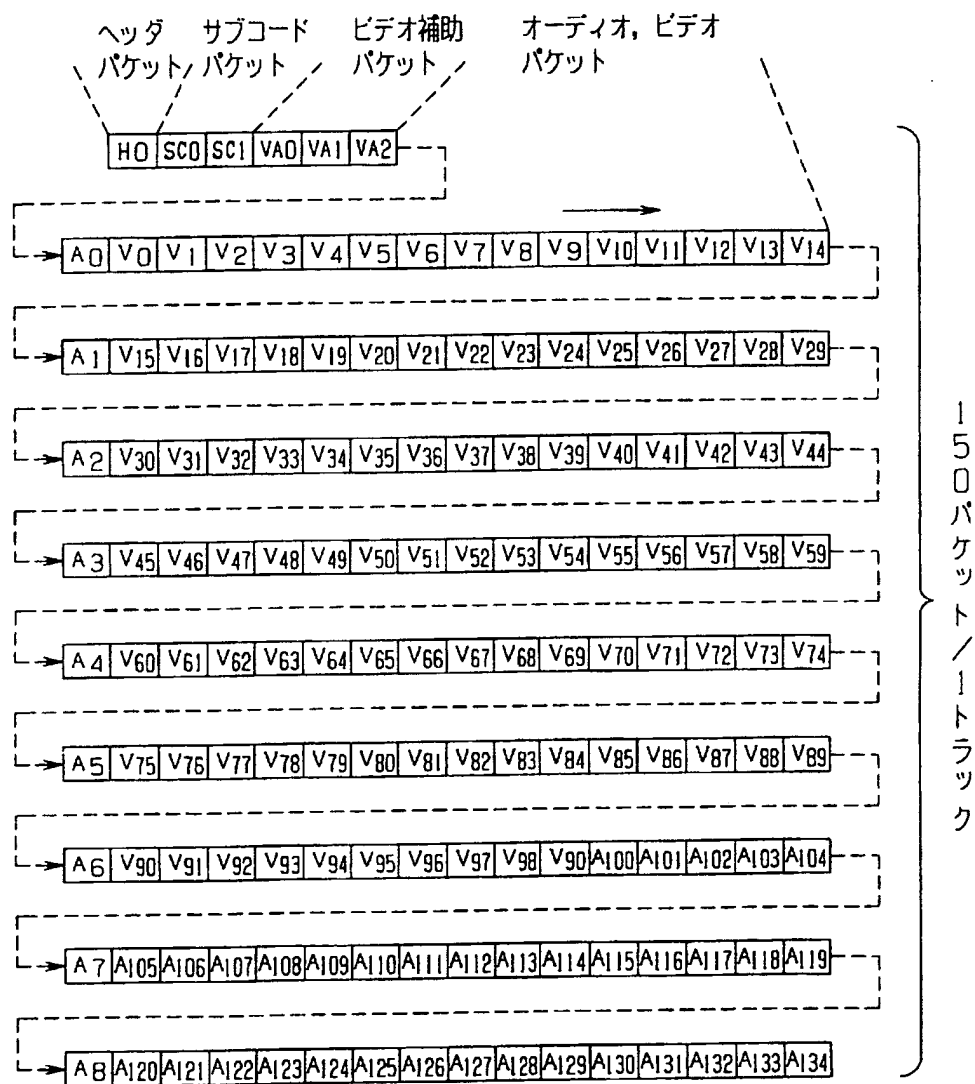

8/22

図12


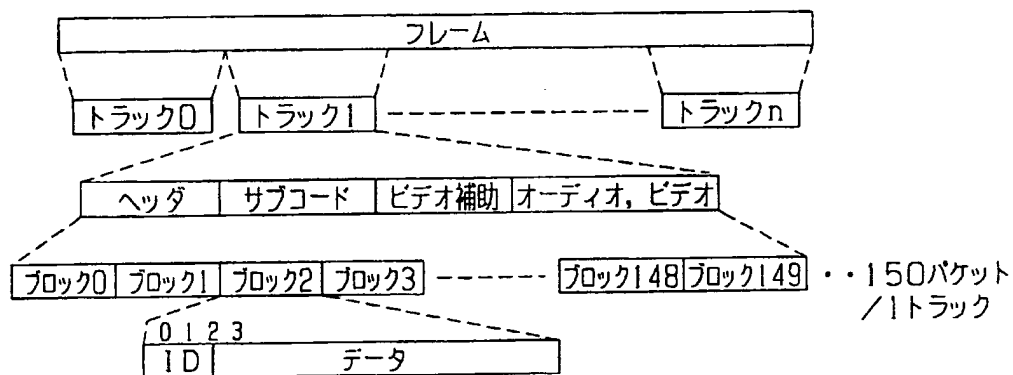


図13

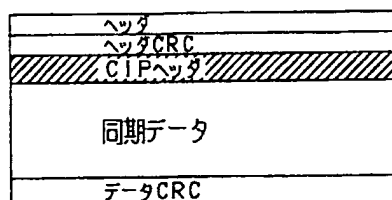

9/22

図14





図15



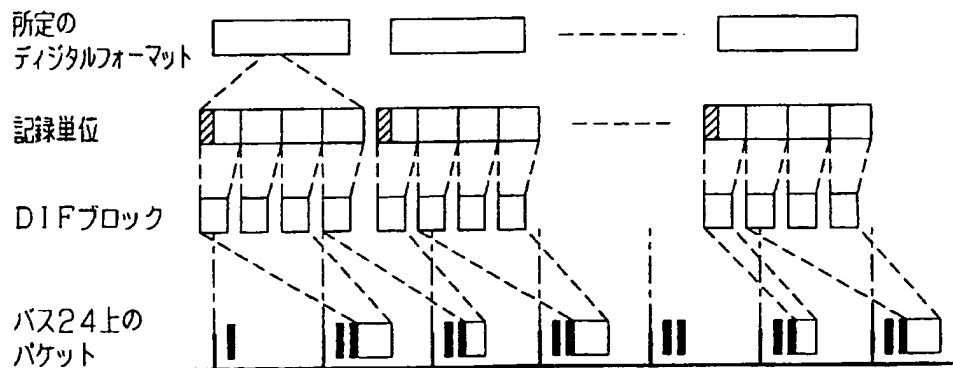

10/22

図16


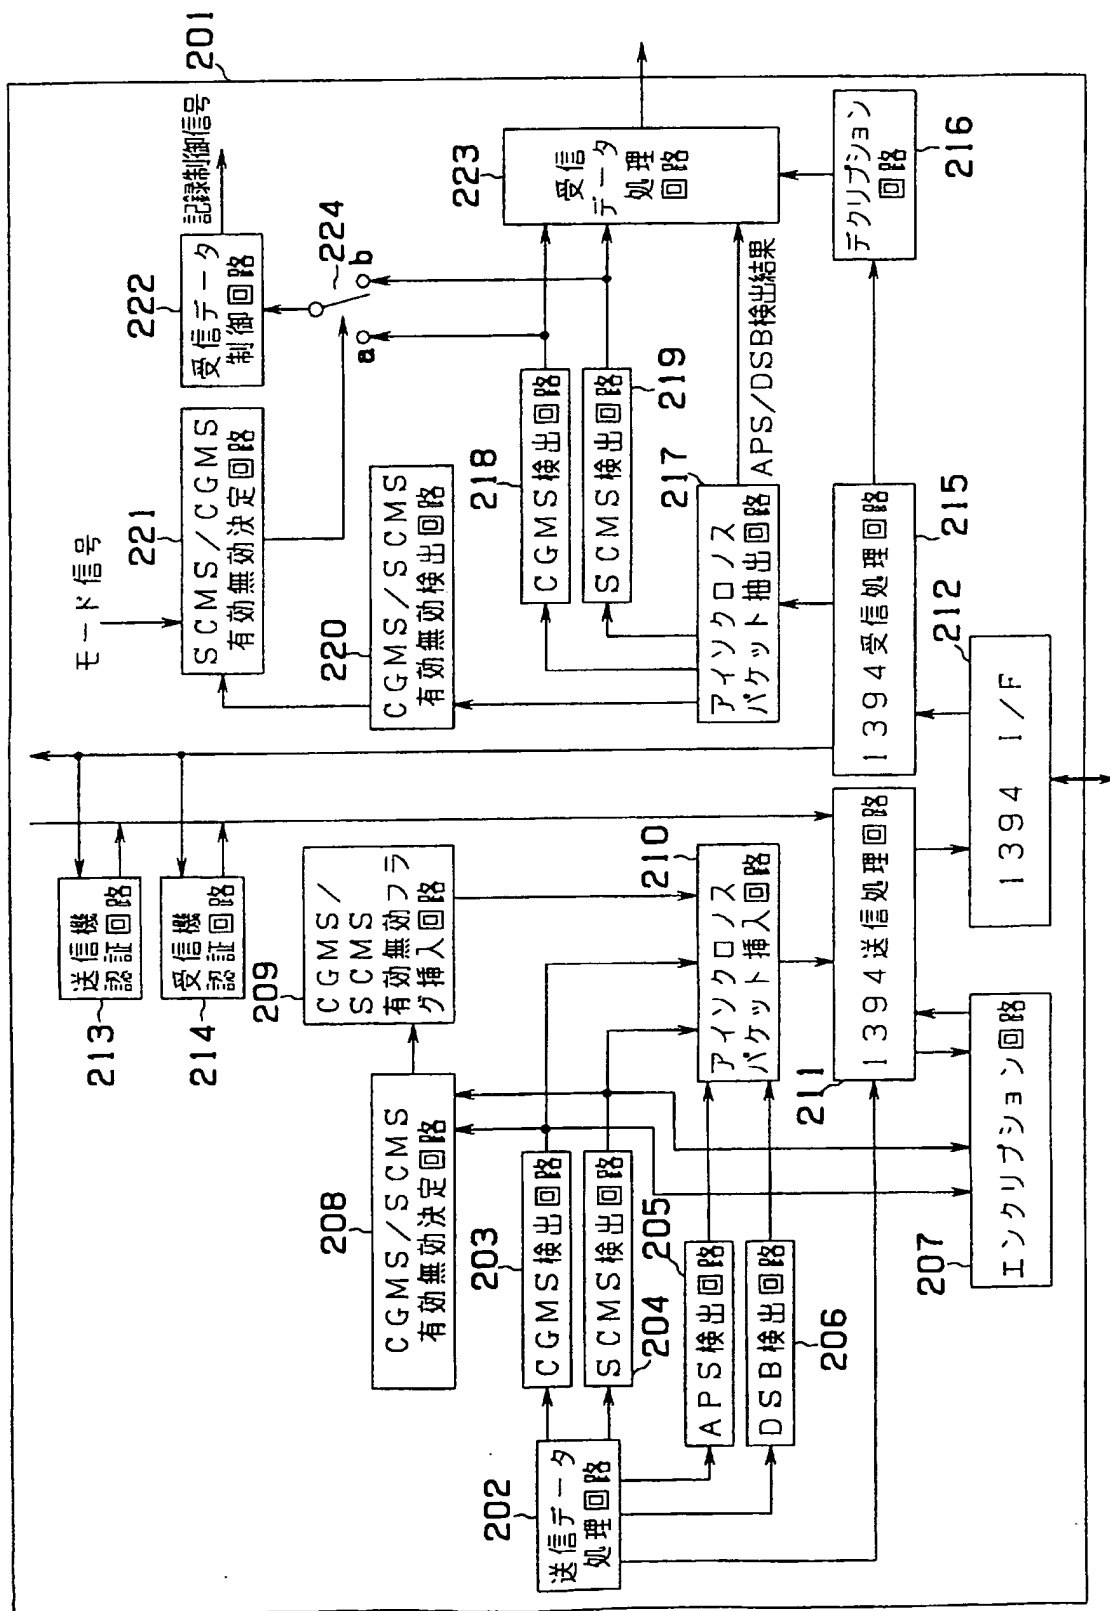


図17

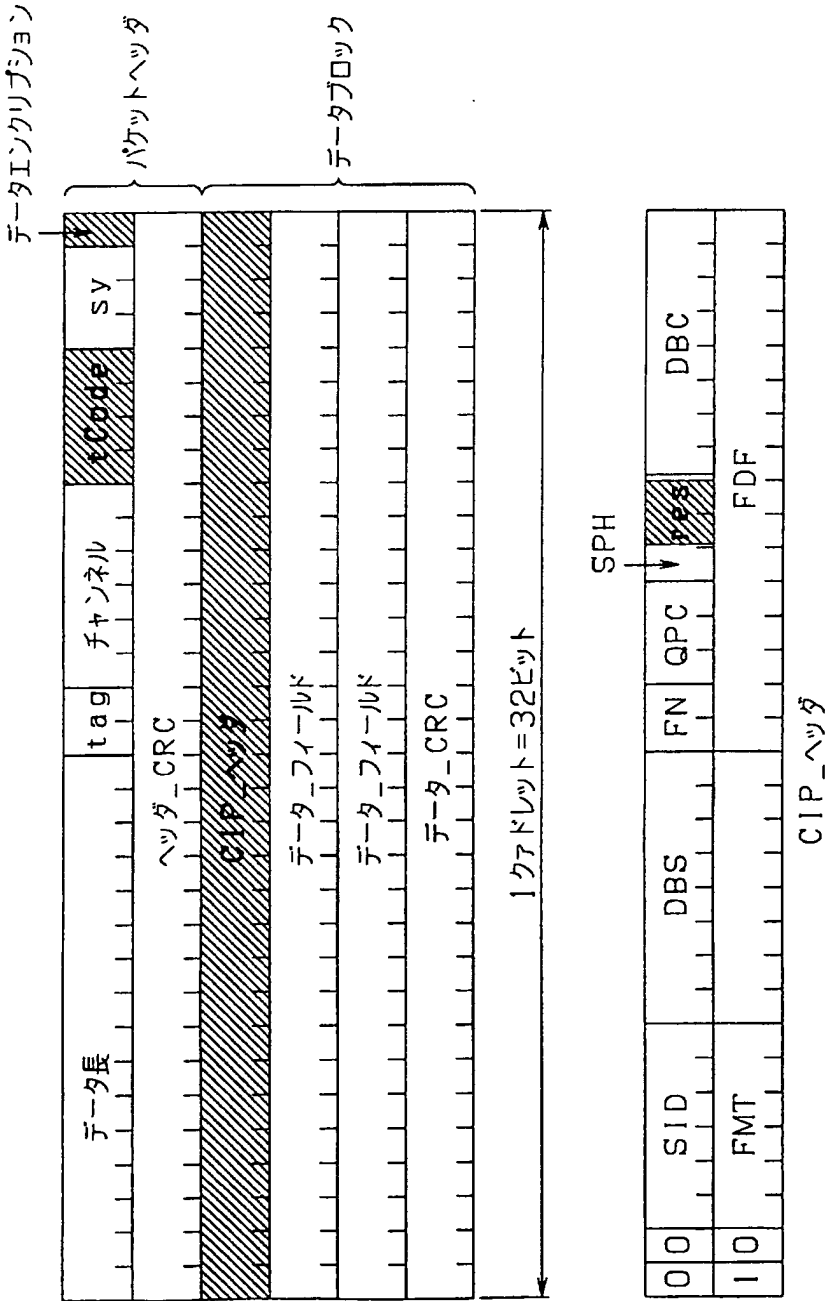

12/22

図18


	t Code	コメント
IEEE1394 1995規格	Ah	アイソクロノスケット
本実施の形態による 定義	Ah	アイソクロノスケットでCCIが入っていない
	Ch	ビデオコンテンツ用アイソクロノスケット (ベースシステム)
	Dh	オーディオコンテンツ用アイソクロノスケット (拡張システム)

図20

アイソクロノス パケット	CCI	
	ビデオコンテンツ	オーディオコンテンツ
第1サイクル	01	01
第2サイクル	01	01
第3サイクル	01	01
第4サイクル	CGMS (11, 10, 00)	CGMS (11, 10, 00)
第5サイクル	APS (00, 01, 10, 11)	APS (00, 01, 10, 11)
第6サイクル	DSB (1*, 0*)	DSB (1*, 0*)
第7サイクル	リザーブ (01でない)	SCMS (11, 10, 00)
第8サイクル	リザーブ (01でない)	リザーブ (01でない)

13/22

図19

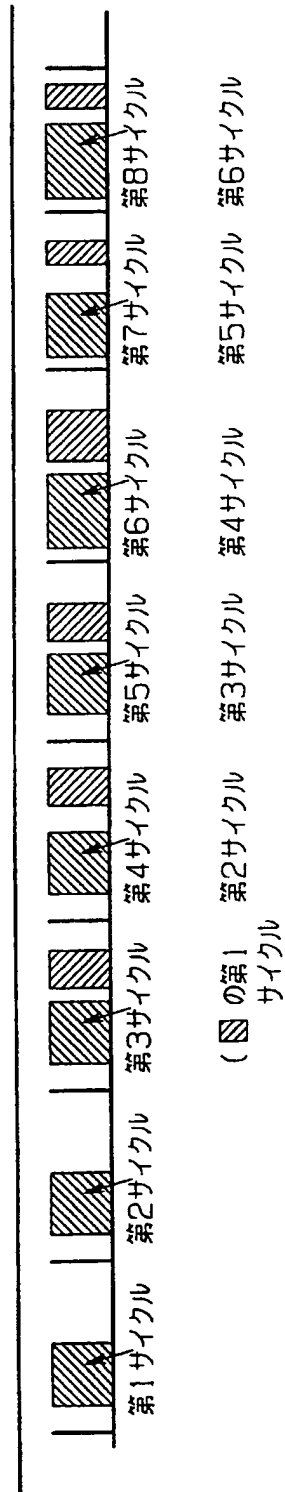

14/22

図21



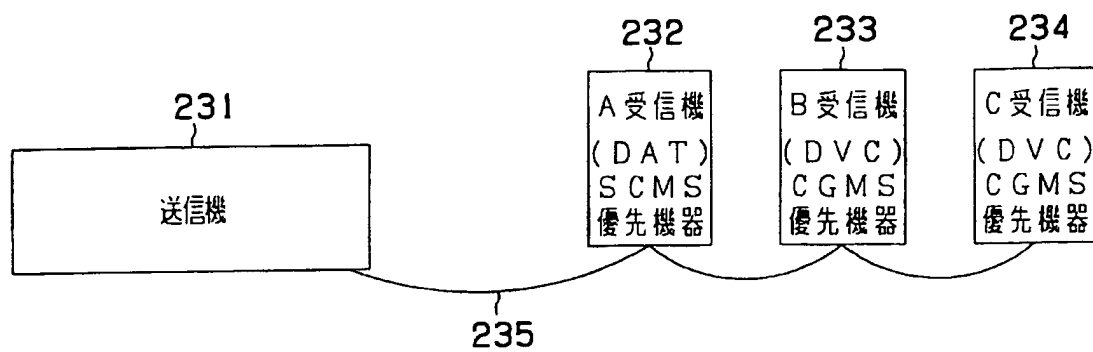


図24

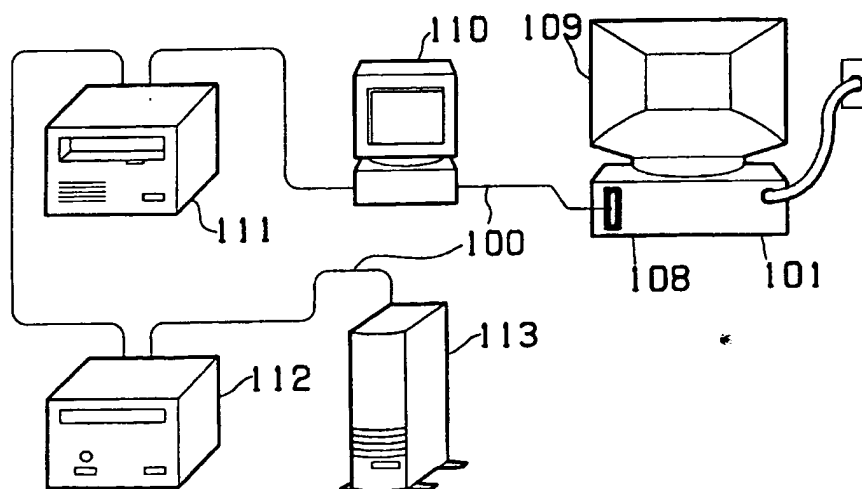


15/22

図22

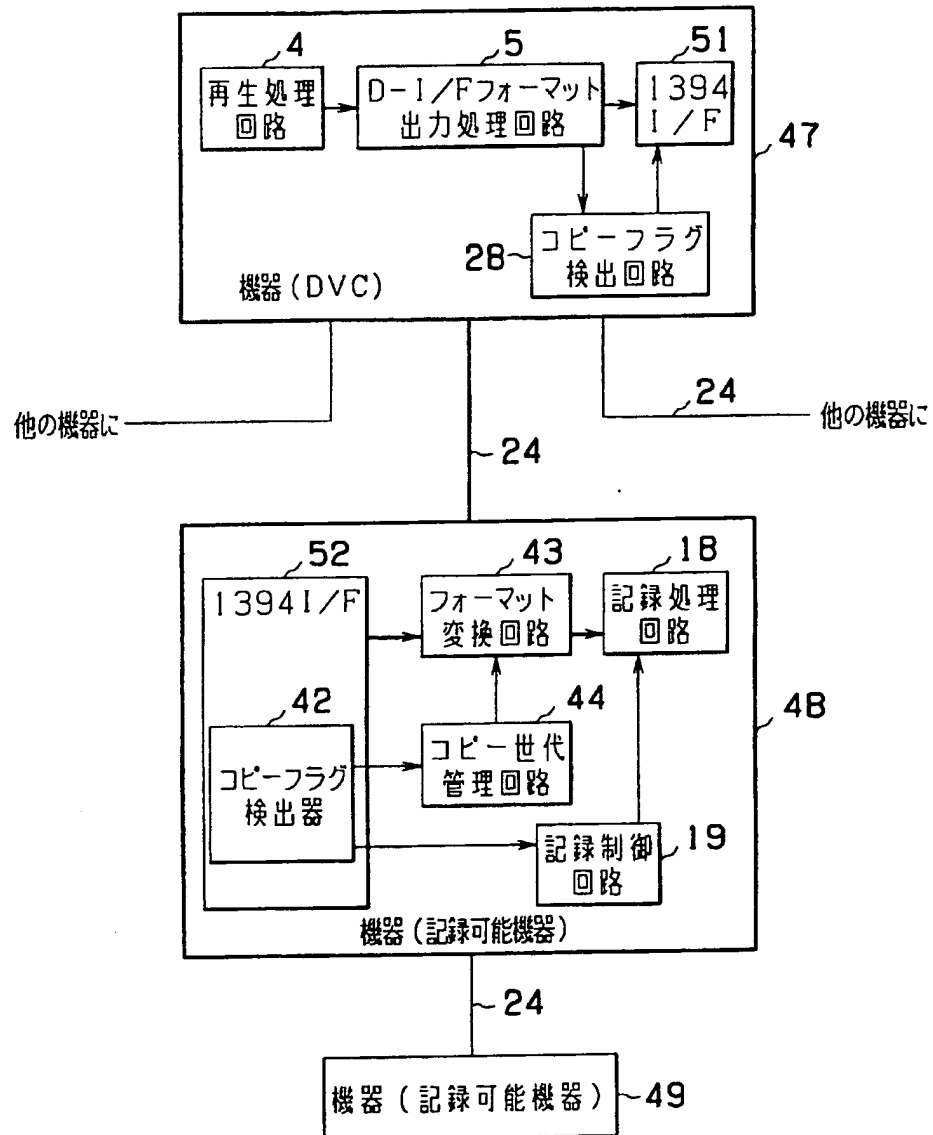


16/22

図23

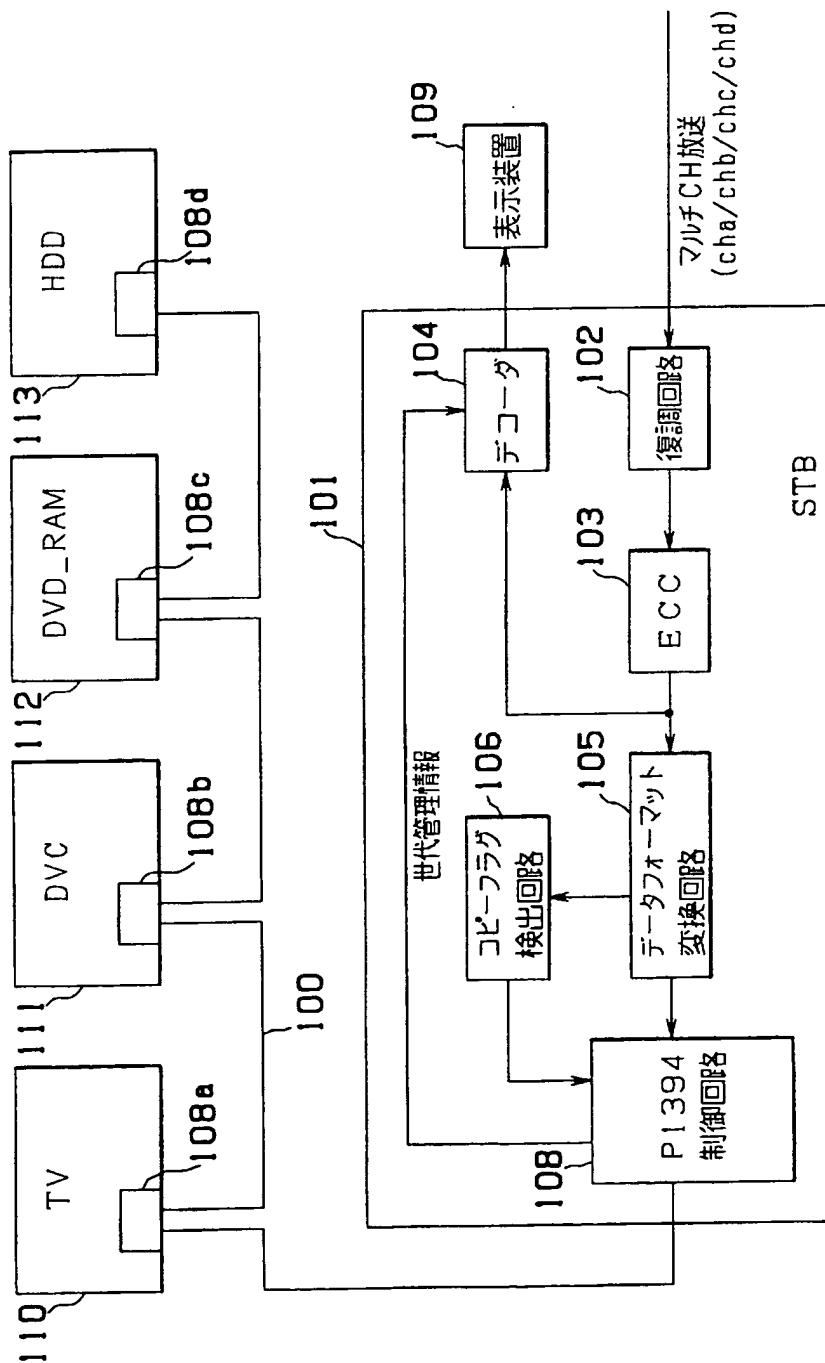

17/22


図25

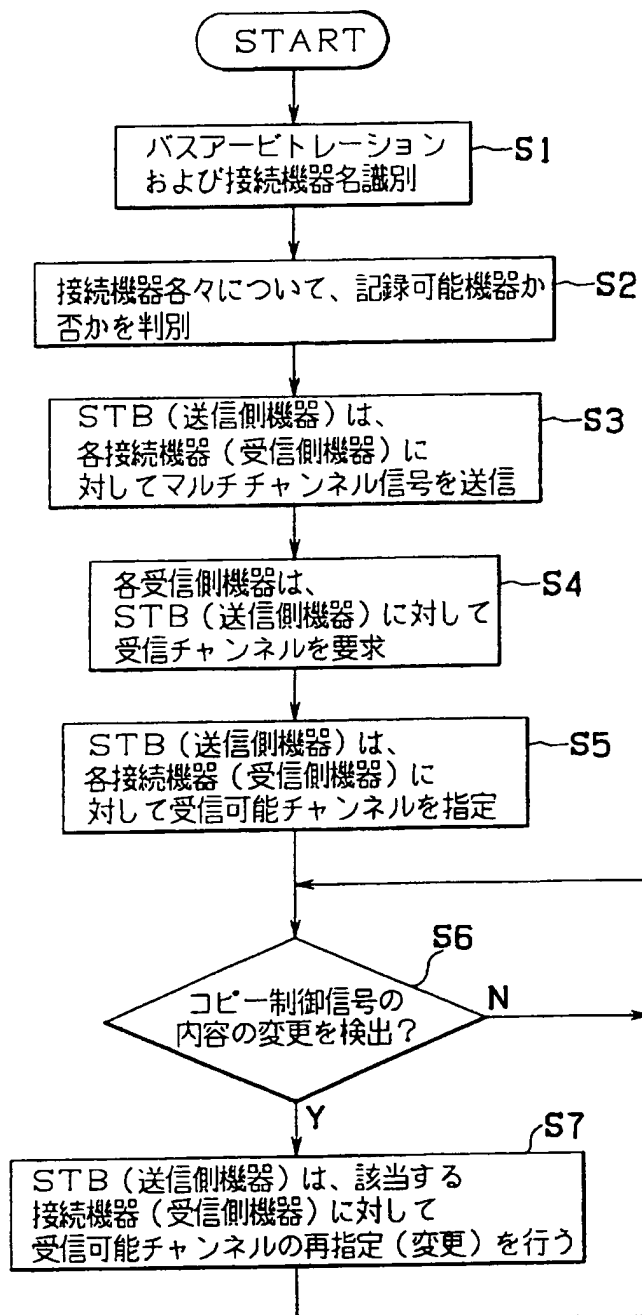



18/22

図26

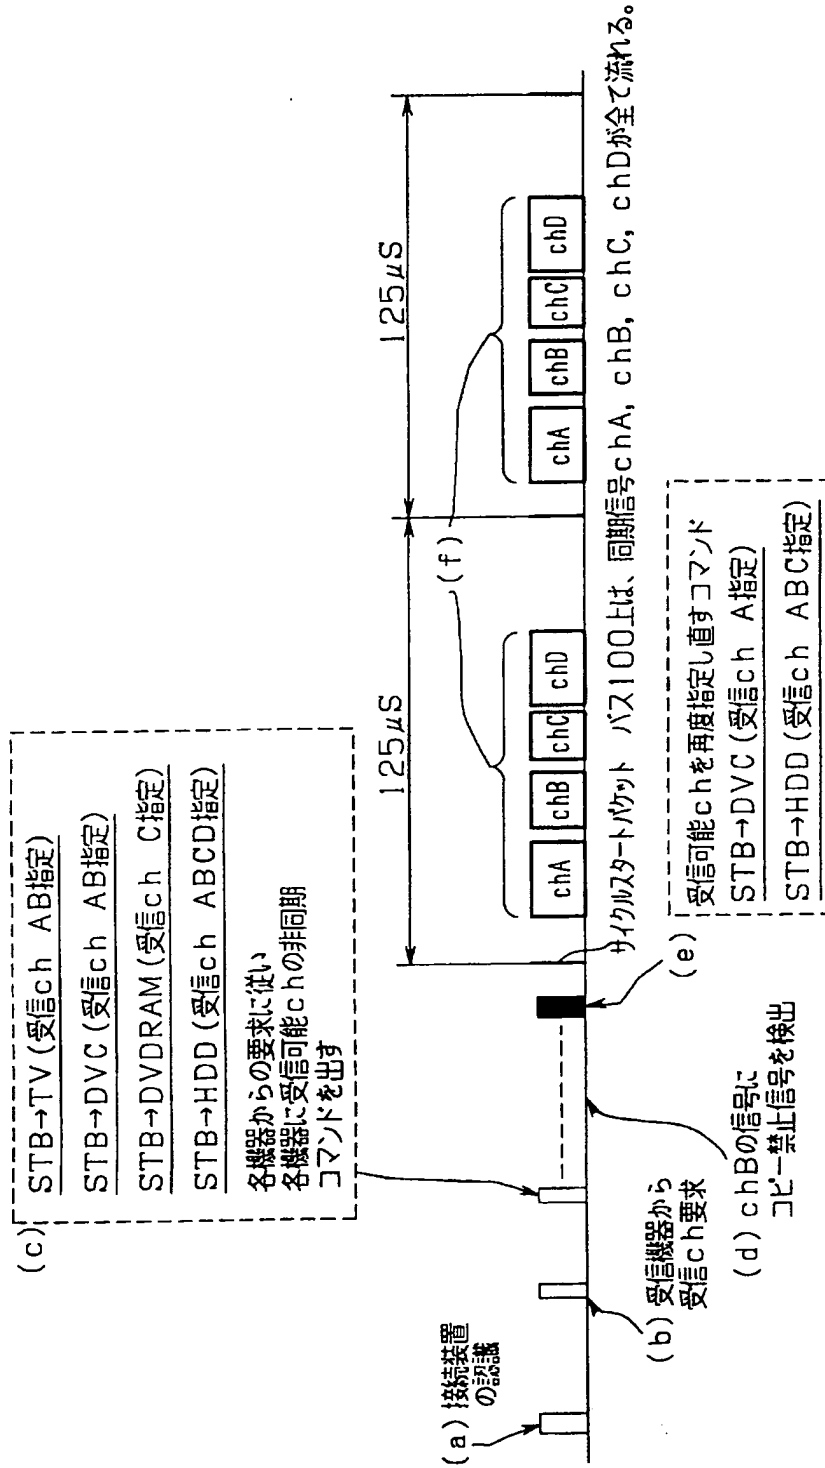

19/22

図27

送信先ID				
送信元ID				
受信要求チャンネルの番号				
CRC				

図28

送信先ID				
送信元ID				
受信指定（許可）チャンネルの番号				
CRC				

図29

データ長	同期信号のチャンネル番号			
ヘッダCRC				
アイソクロノスデータ				
データCRC				

20/22

図30


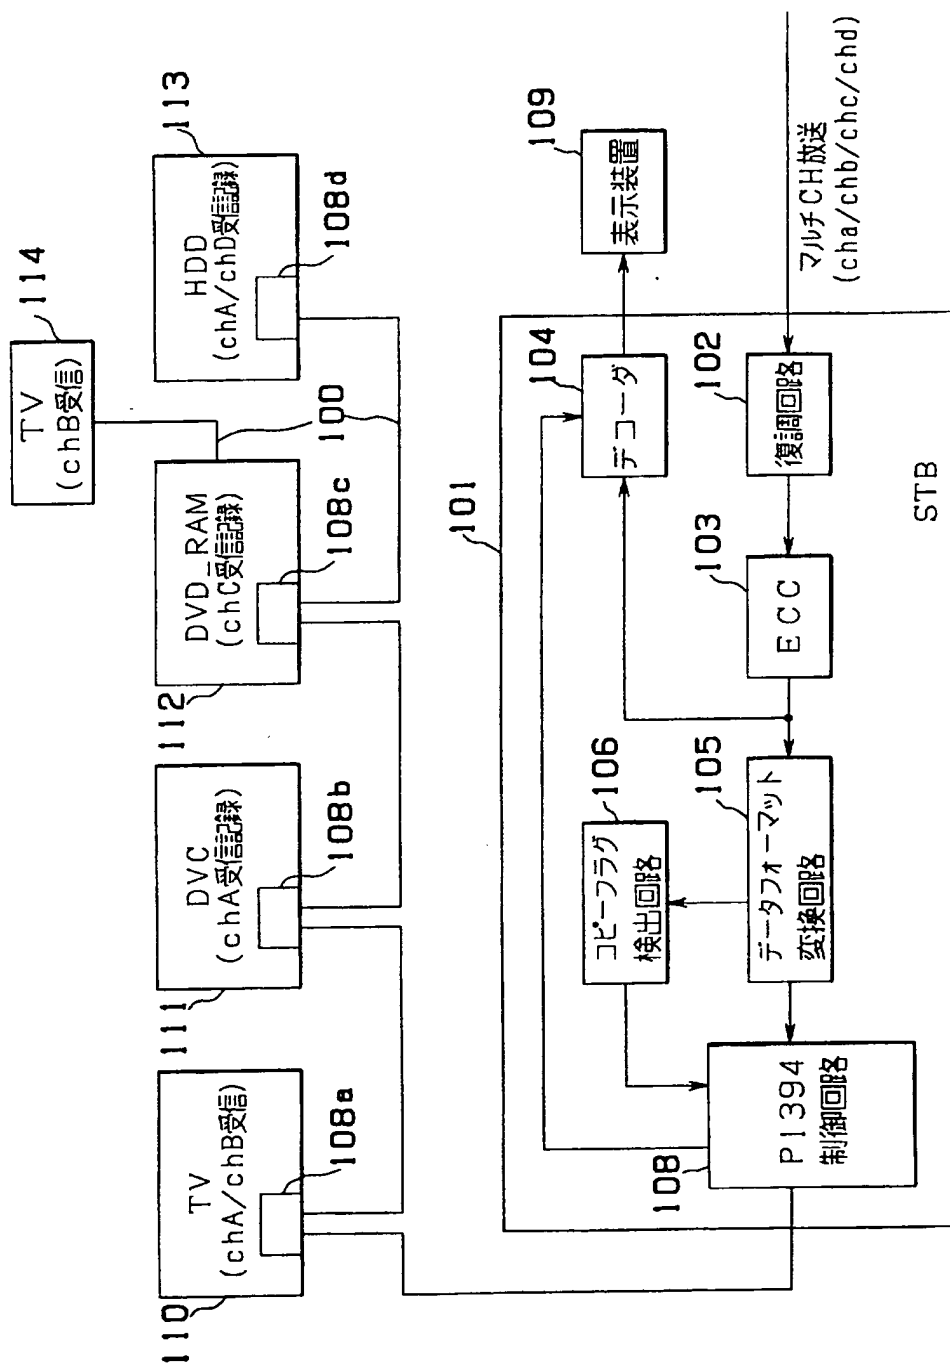


図31

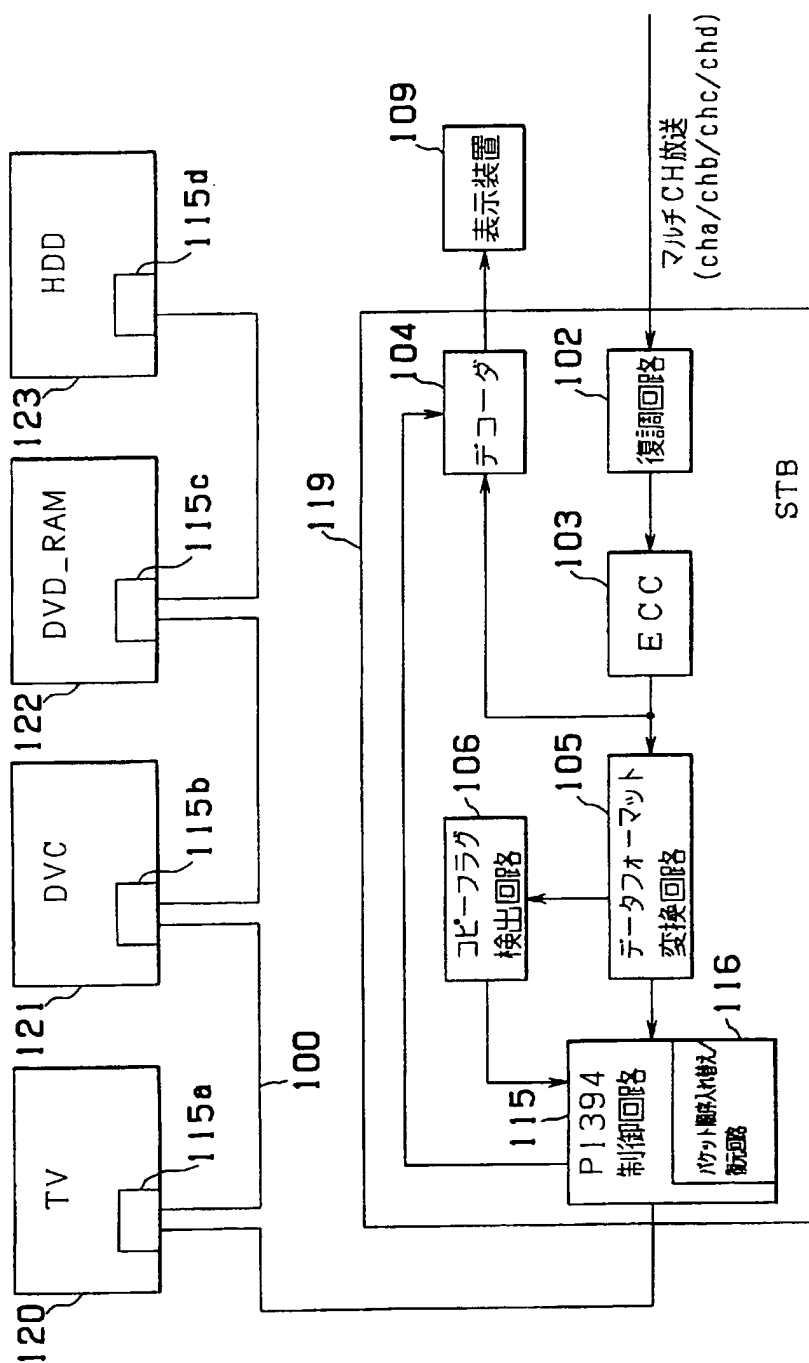

22/22

## 図32

送信先 I D				
送信元 I D				
パケット順序復元のための順番を表すコマンドヘッダ				
パケットの順番 005, 00A, 001, 004, 010, 013, 002, 006, 00C, .....				
CRC				

## 図33

送信先 I D				
送信元 I D				
受信指定（許可）チャンネルの番号（受信要求チャンネルの番号）				
CRC				

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/01873

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int. C1 <sup>6</sup> G11B20/10, H04L11/00, H04N5/91 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C1 <sup>6</sup> G11B20/10, H04L11/00, H04N5/91 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1940 - 1997 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 1-227270, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), September 11, 1989 (11. 09. 89) & EP, 328141, A1 & US, 5057947, A & DE, 68911331, T2	1-4, 19-21
A	JP, 5-258463, A (Sony Corp.), October 8, 1993 (08. 10. 93) (Family: none)	1 - 31
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search August 26, 1997 (26. 08. 97)		Date of mailing of the international search report September 9, 1997 (09. 09. 97)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Facsimile No.		Authorized officer Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>8</sup> G11B20/10, H04L11/00, H04N5/91

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>8</sup> G11B20/10, H04L11/00, H04N5/91

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1940-1997年

日本国公開実用新案公報 1971-1997年

日本国登録実用新案公報 1994-1997年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 1-227270, A (松下電器産業株式会社), 11. 9月. 1989 (11. 09. 89) &EP, 328141, A1 &US, 5057947, A&DE, 68911331, T2	1-4, 19-21
A	JP, 5-258463, A (ソニー株式会社), 8. 10月. 1993 (08. 10. 93) (ファミリーなし)	1-31

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26. 08. 97

国際調査報告の発送日

09.09.97

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小松 正

5D

7736

電話番号 03-3581-1101 内線 3551

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**